

TRIDONIC

ViDyu



aydınlattma

2025
ÜRÜN KATALOĐU



İZ Aydınlatma 2014 yılında aydınlatma sektöründeki bilgi birikimini ve tecrübesini iş ortakları ile paylaşmak üzere sektörüne yön veren, lider TRIDONIC markasının Türkiye temsilcisi olarak kurulmuştur.

2023 yılı itibari ile iş ortaklarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, sektörel gelişimleri yakından takip ederek, ileri aydınlatma çözümleri ve bağlantı elemanları alanlarında ViDyu markalı klemens çözümleri, aydınlatma otomasyonu ara birimleri ve hareket sensörü modellerini bünyesine katmıştır.

İZ Aydınlatma kurulduğu günden bu yana sektör kullanıcılarına kaliteli ve ileri teknoloji ürünlerini sunmak üzere, profesyonel deneyimli kadrosu ile iş ortaklarına hizmet etmeyi sürdürmektedir.

ViDyu

İçindekiler

1 - 9

LED SÜRÜCÜLER

9-10

TRİYAK VE 1-10V DIM LED SÜRÜCÜLER

11

SABİT VOLTAJ LED SÜRÜCÜLER

12-13

**SABİT AKIM DALI YAYLI ANAHTAR
KORİDOR FONKSİYONLU KOMPAK SÜRÜCÜLER**

14-15

TUNABLE WHITE, MATTER VE BLUETOOTH SÜRÜCÜLER

16-19

**SABİT AKIM DALI YAYLI ANAHTAR KORİDOR
FONKSİYONLU İNCE METAL KASA SÜRÜCÜLER**

20

IP67 LED SÜRÜCÜLER

20-24

**DIŞ MEKAN IP20 PROGRAMLANABİLİR
LED SÜRÜCÜLER**

25

ACİL AYDINLATMA KİT VE PİLLERİ

26

ANKASTRE LED AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

27

MR16 MODÜLLER

27-29

COB LED VE LINEER MODÜLLER VE ŞERİT LEDLER

30

IŞIK KONTROL ÜRÜNLERİ

32-33

**LED LENSLERİ, ARA BAĞLANTI, NEMA,
ZAGA SOKET VE PARAFUDR**

34

**DALI TRİFAZE
RAY VE AKSESUARLAR**

35

**ACİL DURUM AYDINLATMA, YÖNLENDİRME,
ETANJ VE GLOB ARMATÜRLER**

37

**DALI, TRİYAK 1-10V YAYLI ANAHTAR,
RGBW KONTROL ÜNİTELERİ**

38

IP66 KUTULAR

39-43

KLEMENSLER VE IP KABLolar

44

RADAR, VARLIK VE PIR SENSÖRLER

“Işığınızın İzindeyiz”

PLASTİK KASA SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER



SC

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD001	87500793	LC 8/180/44 fixC SC SNC2	5,4 - 7,9	180	30 - 44	198 - 264	0,50	82	70 x 43 x 22,5	20	50
AD003	87500799	LC 8/180/44 fixC SR SNC2	5,4 - 7,9	180	30 - 44	198 - 264	0,50	82	100 x 43 x 22,5	20	39
AD004	87500794	LC 8/200/40 fixC SC SNC2	4,6 - 8	200	23 - 40	198 - 264	0,55	82	70 x 43 x 22,5	20	50
AD006	87500800	LC 8/200/40 fixC SR SNC2	4,6 - 8	200	23 - 40	198 - 264	0,55	82	100 x 43 x 22,5	20	39
AB020	87501081	LC 10/150-250/42 flexC SC SNC4	3,6 - 10,5	150 - 250	24 - 42	198 - 264	0,95	80,5	70 x 43 x 22,5	20	50

Çıkış Akımı	150mA	180mA	200mA	250mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V
Güç	3,6 - 6,3 W	4,4 - 7,6 W	4,8 - 8,4 W	6 - 10,5 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB021	87501086	LC 10/150-250/42 flexC SR SNC4	3,6 - 10,5	150 - 250	24 - 42	198 - 264	0,95	80,5	147 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	150mA	180mA	200mA	250mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V
Güç	3,6 - 6,3 W	4,4 - 7,6 W	4,8 - 8,4 W	6 - 10,5 W



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD400	28000704	LC 10W 150-400mA flexC SC EXC	2,25 - 10	150 - 400	15 - 40	198 - 264	0,92	83	97 x 43 x 30	20	10
AD401	28000692	LC 10W 150-400mA flexC C EXC	2,25 - 10	150 - 400	15 - 40	198 - 264	0,92	81	105 x 70 x 22	20	10
AD402	28000698	LC 10W 150-400mA flexC SR EXC	2,25 - 10	150 - 400	15 - 40	198 - 264	0,92	81	200 x 70 x 31	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 40 V	15 - 40 V	15 - 40 V	15 - 33,3 V	15 - 28,6 V	15 - 25 V
Direnç	-	25,00 kΩ	20,00 kΩ	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,0 kΩ
Güç	2,25 - 6 W	3 - 8 W	3,75 - 10 W	4,5 - 10 W	5,25 - 10 W	6 - 10 W



SC

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD007	87500795	LC 10/250/40 fixC SC SNC2	5,8 - 10	250	23 - 40	198 - 264	0,55	82	70 x 43 x 22,5	20	50
AD009	87500801	LC 10/250/40 fixC SR SNC2	5,8 - 10	250	23 - 40	198 - 264	0,55	82	100 x 43 x 22,5	20	39
AD010	87500796	LC 10/350/29 fixC SC SNC2	6 - 10,2	350	17 - 29	198 - 264	0,55	82	70 x 43 x 22,5	20	50
AD012	87500802	LC 10/350/29 fixC SR SNC2	6 - 10,2	350	17 - 29	198 - 264	0,55	82	100 x 43 x 22,5	20	39
AD013	87500797	LC 10/500/20 fixC SC SNC2	5,5 - 10	500	11 - 20	198 - 264	0,55	81	70 x 43 x 22,5	20	50
AD015	87500803	LC 10/500/20 fixC SR SNC2	5,5 - 10	500	11 - 20	198 - 264	0,55	81	100 x 43 x 22,5	20	39
AD016	87500798	LC 10/700/14,5 fixC SC SNC2	5,6 - 10,2	700	8 - 14,5	198 - 264	0,55	80	70 x 43 x 22,5	20	50
AD018	87500804	LC 10/700/14,5 fixC SR SNC2	5,6 - 10,2	700	8 - 14,5	198 - 264	0,55	80	100 x 43 x 22,5	20	39
AD430	87501026	LC 14/100-400/42 flexC NF SC EXC3	0,75 - 14	100 - 400	7,5 - 42	198 - 264	0,90	83	97 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	333mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 35 V
Güç	0,75 - 4,2 W	1,5 - 8,4 W	2,25 - 12,6 W	2,5 - 14 W	3 - 14 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD019	87500718	LC 15/300/50 fixC SC SNC2	8,4 - 15	300	28 - 50	198 - 264	0,55	87	70 x 43 x 22,5	20	50
AD021	87500746	LC 15/300/50 fixC SR SNC2	8,4 - 15	300	28 - 50	198 - 264	0,55	87	100 x 43 x 22,5	20	39
AD022	87500729	LC 15/350/43 fixC SC SNC2	8,8 - 15,1	350	25 - 43	198 - 264	0,55	86	70 x 43 x 22,5	20	50
AD024	87500747	LC 15/350/43 fixC SR SNC2	8,8 - 15,1	350	25 - 43	198 - 264	0,55	86	100 x 43 x 22,5	20	39



SC

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB025	87501082	LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4	6 - 16,8	250 - 400	24 - 42	198 - 264	0,97	85,5	70 x 43 x 22,5	20	50

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V
Güç	6 - 10,5 W	7,2 - 12,6 W	8,4 - 14,7 W	9,6 - 16,8 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB026	87501087	LC 17/250-400/42 flexC SR SNC4	6 - 16,8	250 - 400	24 - 42	198 - 264	0,97	85,5	147 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V
Güç	6 - 10,5 W	7,2 - 12,6 W	8,4 - 14,7 W	9,6 - 16,8 W

PLASTİK KASA SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD403	28000705	LC 17W 250-700mA flexC SC EXC	3,75 - 17	250 - 700	15 - 50	198 - 264	0,95	86	97 x 43 x 30	20	10
AD404	28000693	LC 17W 250-700mA flexC C EXC	3,75 - 17	250 - 700	15 - 50	198 - 264	0,95	84	105 x 70 x 22	20	10
AD405	28000699	LC 17W 250-700mA flexC SR EXC	3,75 - 17	250 - 700	15 - 50	198 - 264	0,95	84	200 x 70 x 31	20	10

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 48,6 V	15 - 42,5 V	15 - 34 V	15 - 30,9 V	15 - 28,3 V	15 - 26,2 V	15 - 24,3 V
Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	12,50 kΩ	10,00 kΩ	9,09 kΩ	8,33 kΩ	7,69 kΩ	0,0 kΩ
Güç	3,75 - 12,5 W	4,5 - 15 W	5,25 - 17 W	6 - 17 W	7,5 - 17 W	8,25 - 17 W	9 - 17 W	9,75 - 17 W	10,5 - 17 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD420	87500961	LC 20/100-1050/44 NF SR EXC3	1,5 - 20	100 - 1050	7 - 44	198 - 264	0,93	81	120 x 51 x 29	20	10
Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA		
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 44 V	7,5 - 44 V	7 - 44 V	7 - 36 V	7 - 30,2 V	7 - 25,8 V	7 - 22,6 V	7 - 20 V	7 - 17,1 V		
Güç	1,5 - 4,4 W	1,5 - 8,8 W	2,1 - 13,2 W	3,5 - 18 W	4,2 - 18,1 W	4,9 - 18,1 W	5,6 - 18,1 W	6,3 - 18,1 W	7,35 - 18 W		

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB040	87501106	LC 20/500/40 fixCC SC SNC4	15-20	500	30-40	198-264	0,97	86	97 x 43 x 22,5	20	40
AB044	87501107	LC 24/600/40 fixCC SC SNC4	18-24	600	30-40	198-264	0,97	86,5	97 x 43 x 22,5	20	40

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD406	28000706	LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC	7 - 25	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,95	86	97 x 43 x 30	20	10
AD407	28000694	LC 25W 350-1050mA flexC C EXC	7 - 25	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,96	86	105 x 70 x 22	20	10
AD408	28000700	LC 25W 350-1050mA flexC SR EXC	7 - 25	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,95	86	200 x 70 x 31	20	10
Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	950mA	1050mA		
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 41,7 V	20 - 35,7 V	20 - 31,3 V	20 - 27,8 V	20 - 26,3 V	20 - 23,8 V		
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,26 kΩ	0,0 kΩ		
Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 25 W	14 - 25 W	16 - 25 W	18 - 25 W	19 - 25 W	21 - 25 W		

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB050	87501083	LC 25/450-600/42 flexC SC SNC4	10,8 - 25	450 - 600	24 - 42	198 - 264	0,97	87,5	97 x 43 x 22,5	20	40
AB051	87501088	LC 25/450-600/42 flexC SR SNC4	10,8 - 25	450 - 600	24 - 42	198 - 264	0,97	87,5	147 x 43 x 30	20	10
Çıkış Akım	450mA	500mA	550mA	600mA							
Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V							
Güç	10,8 - 18,9 W	12 - 21 W	13,2 - 23,1 W	14,4 - 25,2 W							

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD036	87500753	LC 25/700/36 fixC SR SNC2	16,1 - 25,2	700	22 - 36	198 - 264	0,93	90	127 x 43 x 30	20	49
AD421	87500962	LC 27/100-500/54 NF SR EXC3	2,7 - 27	100 - 500	27 - 54	198 - 264	0,95	84	160 x 82 x 34	20	10
Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	400mA	500mA						
Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V						
Güç	2,7 - 5,4 W	5,4 - 10,8 W	8,1 - 16,2 W	10,8 - 21,6 W	13,5 - 27 W						

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD432	87501027	LC 28/300-700/42 flexC NF SC EXC3	2,25 - 28	300 - 700	7,5 - 42	198 - 264	0,93	86	97 x 43 x 30	20	10
Çıkış Akımı	300mA	400mA	500mA	600mA	666mA	700mA					
Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 40 V					
Güç	2,25 - 12,6 W	3 - 16,8 W	3,75 - 21 W	4,5 - 25,2 W	5 - 28 W	5,25 - 28 W					

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB055	87501108	LC 28/700/40 fixCC SC SNC4	21-28	700	30-40	198-264	0,97	87,5	97 x 43 x 22,5	20	40
AB059	87501109	LC 32/800/40 fixCC SC SNC4	24-32	800	30-40	198-264	0,97	89	97 x 43 x 22,5	20	40

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB062	87501084	LC 36/700-850/42 flexC SC SNC4	16,8 - 36	700 - 800	24 - 42	198 - 264	0,98	90,5	97 x 43 x 22,5	20	40
Çıkış Akımı	700mA	750mA	800mA	850mA							
Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V							
Güç	16,8 - 29,4 W	18 - 31,5 W	19,2 - 33,6 W	20,4 - 35,7 W							

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (mim-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB063	87501089	LC 36/700-850/42 flexC SR SNC4	16,8 - 36	700 - 800	24 - 42	198 - 264	0,98	90,5	147 x 43 x 30	20	10
Çıkış Akımı	700mA	750mA	800mA	850mA							
Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V							
Güç	16,8 - 29,4 W	18 - 31,5 W	19,2 - 33,6 W	20,4 - 35,7 W							



SC



SR



SR



SC

PLASTİK KASA SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB068	87501110	LC 36/900/40 fixCC SC SNC4	27-36	900	30-40	198-264	0,97	89	97 x 43 x 22,5	20	40
AD433	87501028	LC 38/650-1050/42 flexC NF SC EXC3	4,87 - 38	650 - 1050	7,5 - 42	198 - 264	0,95	87	97 x 43 x 30	20	10
		Çıkış Akımı	650mA	750mA	850mA	905mA	950mA	1050mA			
		Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 40 V	7,5 - 36,2 V			
		Güç	4,87 - 27,3 W	5,62 - 31,5 W	6,37 - 35,7 W	6,78 - 38 W	7,12 - 38 W	7,87 - 38 W			



SC

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB071	87501085	LC 42/900-1050/42 flexC SC SNC4	21,6 - 42	900 - 1050	24 - 42	198 - 264	0,98	91	97 x 43 x 22,5	20	40
		Çıkış Akım	900mA	950mA	1000mA	1050mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 40 V					
		Güç	21,6 - 37,8 W	22,8 - 39,9 W	24 - 42 W	25,2 - 42 W					

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB072	87501090	LC 42/900-1050/42 flexC SR SNC4	21,6 - 42	900 - 1050	24 - 42	198 - 264	0,98	91	147 x 43 x 30	20	10
		Çıkış Akım	900mA	950mA	1000mA	1050mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 42 V	24 - 40 V					
		Güç	21,6 - 37,8 W	22,8 - 39,9 W	24 - 42 W	25,2 - 42 W					

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB076	87501111	LC 42/1050/40 fixCC SC SNC4	31,5-42	1050	30-40	198-264	0,97	89	97 x 43 x 22,5	20	40
AD422	87500963	LC 45/450-1050/54 NF SR EXC3	12,15 - 45	450 - 1050	27 - 54	198 - 264	0,95	86	160 x 82 x 34	20	10
		Çıkış Akımı	450mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA		
		Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 50 V	27 - 42,9 V		
		Güç	12,15 - 24,3 W	13,5 - 27 W	16,2 - 32,4 W	18,9 - 37,8 W	21,6 - 43,2 W	24,3 - 45 W	28,35 - 45 W		



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD409	28000707	LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC	10 - 45	500 - 1400	20 - 50	198 - 264	0,95	88	115 x 43 x 30	20	10
AD410	28000695	LC 45W 500-1400mA flexC C EXC	10 - 45	500 - 1400	20 - 50	198 - 264	0,95	88	120 x 70 x 22	20	10
AD411	28000701	LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC	10 - 45	500 - 1400	20 - 54	198 - 264	0,95	88	215 x 70 x 31	20	10
		Çıkış Akımı	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA	1300mA	1350mA	1400mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 42,9 V	20 - 34,6 V	20 - 33,3 V	20 - 32,1 V
		Direnç	-	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	4,76 kΩ	3,85 kΩ	3,70 kΩ	0,0 kΩ
		Güç	10 - 25 W	12 - 30 W	14 - 35 W	16 - 40 W	18 - 45 W	21 - 45 W	26 - 45 W	27 - 45 W	28 - 45 W



SC

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB085	87501125	LC 62W 700-1400mA flexC SC SNC4	18,9 - 61,6	1580	27-57	198 - 264	0,97	91	115 x 43 x 30	20	40
		Çıkış Akımı	700mA	800mA	900mA	1050mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	27-57 V	27-57 V	27-57 V	27-57 V	27-54 V	27-50 V	27-46 V	27-44 V	
		Güç	18,9-39,9 W	21,6-45,6 W	24,3-51,3 W	28,35-59,85 W	29,7-59,4 W	32,4-60 W	35,10-59,80 W	37,80-61,60 W	

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB086	87501126	LC 80W 1050-1400mA flexC C SNC4	28,4 - 79,8	1580	27 - 57	198 - 264	0,99	94	103 x 67 x 29,7	20	15
		Çıkış Akımı	1050mA	1200mA	1300mA	1400mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	27-57 V	27-57 V	27-57 V	27-57 V					
		Güç	28,35-59,85 W	28,35-68,40 W	28,35-74,10 W	28,35-79,80 W					

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB087	87501127	LC 114/1500-2100/57 flexC C SNC4	40,5 - 113,4	1500-2100	27 - 54	198 - 264	0,99	92,5	123 x 75 x 29,7	20	30
		Çıkış Akımı	1500mA	1750mA	1900mA	2100mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 57 V	27 - 57 V	27 - 57 V	27 - 54 V					
		Güç	40,5 - 85,5 W	47,25 - 99,75 W	51,3 - 108,3 W	56,7 - 113,4 W					



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Paket Adedi
AF920	28001534	ACU SC 43 x 22,5 mm CLIP - ON SR SET (Kapak)	10
AF921	28001351	ACU SC 43 x 30 mm CLIP - ON SR SET (Kapak)	300
AF922	28001574	ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR PA (Kapak)	10

DAİRESEL PLASTİK KASA SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD240	28003210	LC 14/250-350/40 flexC R ADV2	6 - 14	250 - 350	24 - 40	198 - 264	0,95	90	47 x 42 x 20	20	200
		Çıkış Akımı		250mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)		24 - 40 V	24 - 40 V						
		Direnç		-	0 kΩ						
		Güç		6 - 10 W	8,4 - 14 W						

R

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD241	28003211	LC 24/500-600/40 flexC R ADV2	12 - 24	500 - 600	24 - 40	198 - 264	0,95	90	56 x 56 x 25	20	200
		Çıkış Akımı		500mA	600mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)		24 - 40 V	24 - 40 V						
		Direnç		-	0 kΩ						
		Güç		12 - 20 W	14,4 - 24 W						



R

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD242	28003212	LC 32/700-800/40 flexC R ADV2	16,8 - 32	700 - 800	24 - 40	198 - 264	0,95	90	65 x 65 x 25	20	200
		Çıkış Akımı		700mA	800mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)		24 - 40 V	24 - 40 V						
		Direnç		-	0 kΩ						
		Güç		16,8 - 28 W	19,2 - 32 W						

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD243	28003213	LC 36/850-900/40 flexC R ADV2	20,4 - 36	850 - 900	24 - 40	198 - 264	0,95	90	65 x 65 x 25	20	200
		Çıkış Akımı		850mA	900mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)		24 - 40 V	24 - 40 V						
		Direnç		-	0 kΩ						
		Güç		20,4 - 34 W	21,6 - 36 W						

RAY İÇİ SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	Renk
AB300	87501149	LC 15/200-350/42 flexC T-B SNC3	4,8 - 14,7	200 - 350	24 - 42	198 - 264	0,95	85	163 x 31 x 45	20	10	SİYAH
AB301	87501153	LC 15/200-350/42 flexC T-W SNC3	4,8 - 14,7	200 - 350	24 - 42	198 - 264	0,95	85	163 x 31 x 45	20	10	BEYAZ
AB302	87501157	LC 15/200-350/42 flexC T-G SNC3	4,8 - 14,7	200 - 350	24 - 42	198 - 264	0,95	85	163 x 31 x 45	20	10	GRİ
AB303	87501150	LC 25/450-600/42 flexC T-B SNC3	10,8 - 25	450 - 600	24 - 42	198 - 264	0,96	86	163 x 31 x 45	20	10	SİYAH
AB304	87501154	LC 25/450-600/42 flexC T-W SNC3	10,8 - 25	450 - 600	24 - 42	198 - 264	0,96	86	163 x 31 x 45	20	10	BEYAZ
AB305	87501158	LC 25/450-600/42 flexC T-G SNC3	10,8 - 25	450 - 600	24 - 42	198 - 264	0,96	86	163 x 31 x 45	20	10	GRİ
AB306	87501151	LC 34/650-800/42 flexC T-B SNC3	15,6 - 33,6	650 - 800	24 - 42	198 - 264	0,96	87,5	163 x 31 x 45	20	10	SİYAH
AB307	87501155	LC 34/650-800/42 flexC T-W SNC3	15,6 - 33,6	650 - 800	24 - 42	198 - 264	0,96	87,5	163 x 31 x 45	20	10	BEYAZ
AB308	87501159	LC 34/650-800/42 flexC T-G SNC3	15,6 - 33,6	650 - 800	24 - 42	198 - 264	0,96	87,5	163 x 31 x 45	20	10	GRİ
AB309	87501152	LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3	21,6 - 42	900 - 1050	24 - 42	198 - 264	0,97	86	163 x 31 x 45	20	10	SİYAH
AB310	87501156	LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3	21,6 - 42	900 - 1050	24 - 42	198 - 264	0,97	86	163 x 31 x 45	20	10	BEYAZ
AB311	87501160	LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3	21,6 - 42	900 - 1050	24 - 42	198 - 264	0,97	86	163 x 31 x 45	20	10	GRİ

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	Renk
AB312	28005610	LC 28/100-700/40 FlexC Ti-B EXC	1,2-28	100-700	12 - 40	198 - 264	0,96	86	300 x 28,4 x 13,8	20	50	SİYAH
AB313	28005611	LC 28/100-700/40 FlexC Ti-W EXC	1,2-28	100-700	12 - 40	198 - 264	0,96	86	300 x 28,4 x 13,8	20	50	BEYAZ
AB314	28005612	LC 28/100-700/40 FlexC Ti-G EXC	1,2-28	100-700	12 - 40	198 - 264	0,96	86	300 x 28,4 x 13,8	20	50	GRİ

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	12- 40 V	12- 40 V	12- 40 V	12- 40 V	12- 40 V	12- 40 V	12- 40 V
Güç	1,2 - 4W	2,4 - 8W	3,6 - 12 W	4,8 - 16 W	6 - 20 W	7,2 - 24 W	8,4-28 W

DIM EDİLEBİLİR RAY İÇİ SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	Renk
AD556	87500896	LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3	4,9 - 25	350 - 600	14 - 42	198 - 264	0,95	83	260 x 32 x 42,4	20	10	Siyah
AD557	87500897	LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3	4,9 - 25	350 - 600	14 - 42	198 - 264	0,95	83	260 x 32 x 42,4	20	10	Beyaz
AD558	87500898	LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3	4,9 - 25	350 - 600	14 - 42	198 - 264	0,95	83	260 x 32 x 42,4	20	10	Gri

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 41,7 V
Güç	4,9 - 14,7 W	5,6 - 16,8 W	6,3 - 18,9 W	7 - 21 W	7,7 - 23,1 W	8,4 - 25 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	Renk
AD559	87500899	LC 40/500-1050/42 o4a NF T-B EXC3	7 - 40	500 - 1050	14 - 42	198 - 264	0,95	83	260 x 32 x 42,4	20	10	Siyah
AD560	87500900	LC 40/500-1050/42 o4a NF T-W EXC3	7 - 40	500 - 1050	14 - 42	198 - 264	0,95	83	260 x 32 x 42,4	20	10	Beyaz
AD561	87500901	LC 40/500-1050/42 o4a NF T-G EXC3	7 - 40	500 - 1050	14 - 42	198 - 264	0,95	83	260 x 32 x 42,4	20	10	Gri

Çıkış Akımı	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 38,1 V
Güç	7 - 21 W	8,4 - 25,2 W	9,8 - 29,4 W	11,2 - 33,6 W	12,6 - 37,8 W	14,7 - 40 W



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	Renk
AD596	28005613	LC 28/100-700/40 DA Ti-B EXC	1,2-28	100-700	12 - 40	198 - 264	0,96	86	350 x 28,4 x 13,8	20	50	Siyah
AD597	28005614	LC 28/100-700/40 DA Ti-W EXC	1,2-28	100-700	12 - 40	198 - 264	0,96	86	350 x 28,4 x 13,8	20	50	Beyaz
AD598	28005616	LC 28/100-700/40 DA Ti-G EXC	1,2-28	100-700	12 - 40	198 - 264	0,96	86	350 x 28,4 x 13,8	20	50	Gri

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	12 - 40 V	12 - 40 V	12 - 40 V	12 - 40 V	12 - 40 V	12 - 40 V	12 - 40 V
Güç	1,2 - 4W	2,4 - 8W	3,6 - 12 W	4,8 - 16 W	6 - 20 W	7,2 - 24 W	8,4 - 28 W

DIM EDİLEBİLİR BLUETOOTH KONTROLLÜ RAY İÇİ SÜRÜCÜLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	Renk
AD520	28003054	LC 25W 350-600mA bDW NFC T-B EXC3	4,9 - 25	350 - 600	14 - 42	198 - 264	0,95	83	231 x 32 x 43	20	10	Siyah
AD521	28003055	LC 25W 350-600mA bDW NFC T-W EXC3	4,9 - 25	350 - 600	14 - 42	198 - 264	0,95	83	231 x 32 x 43	20	10	Beyaz
AD522	28003056	LC 25W 350-600mA bDW NFC T-G EXC3	4,9 - 25	350 - 600	14 - 42	198 - 264	0,95	83	231 x 32 x 43	20	10	Gri

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 41,7 V
Güç	4,9 - 14,7 W	5,6 - 16,8 W	6,3 - 18,9 W	7 - 21 W	7,7 - 23,1 W	8,4 - 25 W



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	Renk
AD523	28003057	LC 40W 500-1050mA bDW NFC T-B EXC3	7 - 40	500 - 1050	14 - 42	198 - 264	0,95	85	231 x 32 x 43	20	10	Siyah
AD524	28003058	LC 40W 500-1050mA bDW NFC T-W EXC3	7 - 40	500 - 1050	14 - 42	198 - 264	0,95	85	231 x 32 x 43	20	10	Beyaz
AD525	28003059	LC 40W 500-1050mA bDW NFC T-G EXC3	7 - 40	500 - 1050	14 - 42	198 - 264	0,95	85	231 x 32 x 43	20	10	Gri

Çıkış Akımı	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 42 V	14 - 38,1 V
Güç	7 - 21 W	8,4 - 25,2 W	9,8 - 29,4 W	11,2 - 33,6 W	12,6 - 37,8 W	14,7 - 40 W

BLUETOOTH KONTROL ÜNİTELERİ



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Çalışma Gerilimi (V)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AF825	28003540	basicDIM Wireless G2	220 - 240 V	80,7 x 30 x 15,3	20	1
AF841	28003542	basicDIM Wireless SR	220 - 240 V	119 x 30 x 21	20	1
AF842	28003541	basicDIM Wireless passive module G2	9,5 - 22,5 V	80,7 x 30 x 15,3	20	1
AF827	28002575	basicDIM Wireless Pwm Cv 4Ch	12 - 24 V	72,6 x 30 x 18	20	1

SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA LED SÜRÜCÜLER



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD340	28004119	LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4	2,8 - 10,2	200 - 350	14 - 29	198 - 264	0,94	83,5	145 x 22 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	14 - 29 V	14 - 29 V	14 - 29 V	14 - 29 V
Güç	2,8 - 5,8 W	3,5 - 7,3 W	4,2 - 8,7 W	4,9 - 10,2 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD341	28004120	LC 19/200-350/54 flexC Ip SNC4	4 - 18,9	200 - 350	20 - 54	198 - 264	0,96	85,5	180 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V
Güç	4 - 10,8 W	5 - 13,5 W	6 - 16,2 W	7 - 18,9 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB510	28004923	LC 20/200-350/67 flexCC Ip SNC4e	5,4 - 20	200 - 350	27 - 67	198 - 264	0,95	87	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 58 V
Güç	5,4 - 13,4 W	6,75 - 16,8 W	8,1 - 20,1 W	9,45 - 20,3 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB511	87501098	LC 20/200-350/67 flexCC Ip SNC4	5,4 - 25	200 - 350	27 - 67	198 - 264	0,96	85	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 58 V
Güç	5,4 - 13,4 W	6,75 - 16,8 W	8,1 - 20,1 W	9,45 - 20,3 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB540	28004926	LC 20/200-350/67 flexCC Ip SNC4 CCTe	5 - 20	200 - 350	27 - 67	198 - 264	0,95	87	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 58 V
Güç	5,4 - 13,4 W	6,75 - 16,8 W	8,1 - 20,1 W	9,45 - 20,3 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB541	87501102	LC 20/200-350/67 flexCC Ip SNC4 CCT	5,4 - 25	200 - 350	27 - 67	198 - 264	0,96	85	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 67 V	27 - 58 V
Güç	5,4 - 13,4 W	6,75 - 16,8 W	8,1 - 20,1 W	9,45 - 20,3 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD146	28003375	LC 25W 200-350mA flexCC Ip SNC3	5 - 24,5	200 - 350	25 - 70	198 - 264	0,90	91	230 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	25 - 70 V	25 - 70 V	25 - 70 V	25 - 70 V
Güç	5 - 14 W	6,25 - 17,5 W	7,5 - 21 W	8,75 - 24,5 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD102	87500992	LC 25/200-350/70 flexC Ip SNC4	5 - 24,5	200 - 350	25 - 70	198 - 264	0,95	86	180 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	25 - 70 V	25 - 70 V	25 - 70 V	25 - 70 V
Güç	5 - 14 W	6,25 - 17,5 W	7,5 - 21 W	8,75 - 24,5 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD147	28003376	LC 35W 200-350mA flexCC Ip SNC3	10,4 - 36,4	200 - 350	52 - 121	198 - 264	0,95	92	230 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	52 - 121 V	52 - 121 V	52 - 121 V	52 - 104 V
Güç	10,4 - 24,2 W	13 - 30,3 W	15,6 - 36,3 W	18,2 - 36,4 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD103	87500993	LC 35/200-350/121 flexC Ip SNC4	10,4 - 36,4	200 - 350	52 - 121	198 - 264	0,95	91,5	180 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	52 - 121 V	52 - 121 V	52 - 121 V	52 - 104 V
Güç	10,4 - 24,2 W	13 - 30,3 W	15,6 - 36,3 W	18,2 - 36,4 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB525	87501116	LC 38/350-500/85 flexC Ip SNC4	12,25 - 38	350 - 500	35 - 85 V	198 - 264	0,95	90	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	35 - 85 V	35 - 85 V	35 - 85 V	35 - 76 V
Güç	12,25 - 29,75 W	14 - 34 W	15,75 - 38,25 W	17,5 - 38 W

SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA LED SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	
AD342	28004142	LC 38/400-700/54 flexC Ip SNC4	8 - 37,8	400 - 700	20 - 54	198 - 264	0,97	86,5	180 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	400mA	500mA	600mA	700mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V						
		Güç	8 - 21,6 W	10 - 27 W	12 - 32,4 W	14 - 37,8 W						
AB512	28004924	LC 40/200-350/133 flexCC Ip SNC4e	10 - 40	200 - 350	50 - 133	198 - 264	0,95	90,0	210 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 114 V						
		Güç	10 - 26,6 W	12,5 - 33,3 W	15 - 39,9 W	17,5 - 39,9 W						
AB513	87501099	LC 40/200-350/133 flexCC Ip SNC4	10 - 40	200 - 350	50 - 133	198 - 264	0,97	91,5	210 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 114 V						
		Güç	10 - 26,6 W	12,5 - 33,3 W	15 - 39,9 W	17,5 - 39,9 W						
AB542	28004927	LC 40/200-350/133 flexCC Ip SNC4 CCTe	10 - 40	200 - 350	50 - 133	198 - 264	0,97	91,5	210 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 114 V						
		Güç	10 - 26,6 W	12,5 - 33,3 W	15 - 39,9 W	17,5 - 39,9 W						
AB543	87501103	LC 40/200-350/133 flexCC Ip SNC4 CCT	10 - 40	200 - 350	50 - 133	198 - 264	0,97	91,5	210 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 133 V	50 - 114 V						
		Güç	10 - 26,6 W	12,5 - 33,3 W	15 - 39,9 W	17,5 - 39,9 W						
AD148	28003377	LC 50W 200-350mA flexCC Ip SNC3	14,4-50,4	200 - 350	72 - 170	198 - 264	0,95	92	230 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	72 - 170 V	72 - 170 V	72 - 170 V	72 - 144 V						
		Güç	14,4 - 34 W	18 - 42,5 W	21,6 - 51 W	25,2 - 50,4 W						
AD104	87500994	LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4	14,4-50,4	200 - 350	72 - 170	198 - 264	0,96	92,5	230 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	72 - 170 V	72 - 170 V	72 - 170 V	72 - 144 V						
		Güç	14,4 - 34 W	18 - 42,5 W	21,6 - 51 W	25,2 - 50,4 W						
AD343	28004143	LC 57/700-1050/54 flexC Ip SNC4	14 - 56,7	700 - 1050	20 - 54	198 - 264	0,98	88,5	230 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	700mA	850mA	900mA	1050mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V						
		Güç	14 - 37,8 W	17 - 45,9 W	18 - 48,6 W	21 - 56,7 W						
AB514	28004925	LC 60/200-350/200 flexCC Ip SNC4e	16,8 - 60	200 - 350	84 - 200	198 - 264	0,95	91	210 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 175 V						
		Güç	16,8 - 40 W	21 - 50 W	25,2 - 60 W	29,4 - 61,25 W						
AB515	87501100	LC 60/200-350/200 flexCC Ip SNC4	16,8 - 60	200 - 350	84 - 200	198 - 264	0,98	93	210 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 175 V						
		Güç	16,8 - 40 W	21 - 50 W	25,2 - 60 W	29,4 - 61,25 W						
AB544	28004928	LC 60/200-350/200 flexCC Ip SNC4 CCTe	16,8 - 60	200 - 350	84 - 200	198 - 264	0,95	91	210 x 30 x 21	20	50	
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA						
		Çıkış Gerilimi (min-max)	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 175 V						
		Güç	16,8 - 40 W	21 - 50 W	25,2 - 60 W	29,4 - 61,25 W						

SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA LED SÜRÜCÜLER



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB545	87501104	LC 60/200-350/200 flexCC Ip SNC4 CCT	16,8 - 60	200 - 350	84 - 200	198 - 264	0,98	93	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 200 V	84 - 175 V
Güç	16,8 - 40 W	21 - 50 W	25,2 - 60 W	29,4 - 61,25 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD149	28003378	LC 65W 200-350mA flexCC Ip SNC3	18 - 65,1	200 - 350	90 - 210	198 - 264	0,95	92	230 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	90 - 210 V	90 - 210 V	90 - 210 V	90 - 186 V
Güç	18 - 42 W	22,5 - 52,5 W	27 - 63 W	31,5 - 65,1 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD106	87500995	LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4	18 - 65,1	200 - 350	90 - 210	198 - 264	0,98	93,5	230 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	90 - 210 V	90 - 210 V	90 - 210 V	90 - 186 V
Güç	18 - 42 W	22,5 - 52,5 W	27 - 63 W	31,5 - 65,1 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB516	28005113	LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e	31,5 - 75	350 - 550	90 - 216	198 - 264	0,95	93	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	90 - 216 V	90 - 187 V	90 - 150 V	90 - 136 V
Güç	31,5 - 75,6 W	36 - 74,8 W	45 - 75 W	49,5 - 74,8 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB517	87501101	LC 75/350-500/216 flexCC Ip SNC4	31,5 - 75	350 - 500	90 - 216	198 - 264	0,98	94	230 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	90 - 216 V	90 - 187 V	90 - 167 V	90 - 150 V
Güç	31,5 - 75,6 W	36 - 74,8 W	40,5 - 75,2 W	45 - 75 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB518	87501117	LC 75/350-500/167 flexC Ip SNC4dc	24,5 - 75V	350 - 500	70 - 167	198 - 264	0,98	94	230 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	70 - 167 V	70 - 167 V	70 - 167 V	70 - 150 V
Güç	24,5 - 58,45 W	28 - 66,8 W	31,5 - 75,15 W	35 - 75 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB546	28005114	LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4 CCTe	31,5 - 75	350 - 550	90 - 216	198 - 264	0,95	93	210 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	90 - 216 V	90 - 187 V	90 - 150 V	90 - 136 V
Güç	31,5 - 75,6 W	36 - 74,8 W	45 - 75 W	49,5 - 74,8 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB547	87501105	LC 75/350-500/216 flexCC Ip SNC4 CCT	31,5 - 75	350 - 500	90 - 216	198 - 264	0,98	94	230 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	90 - 216 V	90 - 187 V	90 - 167 V	90 - 150 V
Güç	31,5 - 75,6 W	36 - 74,8 W	40,5 - 75,2 W	45 - 75 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD344	28004144	LC 75/1100-1400/54 flexC Ip SNC4	22 - 75,6	1100 - 1400	20 - 54	198 - 264	0,98	89	280 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V
Güç	22 - 59,4 W	24 - 64,8 W	26 - 70,2 W	28 - 75,6 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB534	87501118	LC 112/200-350/320 flexC Ip SNC4	28,6 - 112	200 - 350	143 - 320	198 - 264	0,97	94	360 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	143 - 320 V	143 - 320 V	143 - 320 V	143 - 320 V
Güç	28,6 - 64 W	35,7 - 80 W	42,9 - 96 W	50 - 112 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB537	87501119	LC 165/400-700/320 flexC Ip SNC4	57,2 - 165	400 - 700	143 - 320	198 - 264	0,98	94	360 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	400mA	500mA	600mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	143 - 320 V	143 - 320 V	143 - 275 V	143 - 236 V
Güç	57,2 - 128 W	71,5 - 160 W	85,8 - 165 W	100 - 165 W

SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA LED SÜRÜCÜLER (STEP DIM)

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD270	87500974	LC 25/200-350/70 stepDIM Ip SNC	5 - 24,5	200 - 350	25 - 70	198 - 264	0,95	84	230 x 30 x 21	20	20
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	25 - 70 V	25 - 70 V	25 - 70 V	25 - 70 V					
		Güç	5 - 14 W	6,25 - 17,5 W	7,5 - 21 W	8,75 - 24,5 W					
AD271	87500975	LC 35/200-350/121 stepDIM Ip SNC	10,4 - 36,4	200 - 350	52 - 121	198 - 264	0,95	87	230 x 30 x 21	20	20
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	52 - 121 V	52 - 121 V	52 - 121 V	52 - 104 V					
		Güç	10,4 - 24,2 W	13 - 30,3 W	15,6 - 36,3 W	18,2 - 36,4 W					
AD272	87500976	LC 50/200-350/170 stepDIM Ip SNC	14,4 - 50,4	200 - 350	72 - 170	198 - 264	0,95	88	280 x 30 x 21	20	20
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	72 - 170 V	72 - 170 V	72 - 170 V	72 - 144 V					
		Güç	14,4 - 34 W	18 - 42,5 W	21,6 - 51 W	25,2 - 50,4 W					
AD273	87500977	LC 65/200-350/210 stepDIM Ip SNC	18 - 65,1	200 - 350	90 - 210	198 - 264	0,95	89	280 x 30 x 21	20	20
		Çıkış Akımı	200mA	250mA	300mA	350mA					
		Çıkış Gerilimi (min-max)	90 - 210 V	90 - 210 V	90 - 210 V	90 - 186 V					
		Güç	18 - 42 W	22,5 - 52,5 W	27 - 63 W	31,5 - 65,1 W					



Ip



SR

SABİT VOLTAJ 12V TRIYAK DIM EDİLEBİLİR SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD727	89800289	LCBU 10W 12V BASIC phase-cut SR	10	12	198 - 264	0,90	77	102 x 51 x 30	20	20
AD728	89800290	Driver LCBU 25W 12V BASIC phase-cut SR	25	12	198 - 264	0,97	83	145 x 51 x 29,5	20	10



SABİT AKIM TRIYAK DIM EDİLEBİLİR SÜRÜCÜLER



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD700	28003341	LC 5/120/42 fixC pc SR SNC2	3,24 - 5	120	27 - 42	198 - 264	0,90	72	101,5 x 49 x 29	20	10
AD701	28003342	LC 7/150/42 fixC pc SR SNC2	4,05 - 6,3	150	27 - 42	198 - 264	0,90	76	101,5 x 49 x 29	20	10
AD702	28003348	LC 7/350/20 fixC pc SR SNC2	1,05 - 7	350	3 - 20	198 - 264	0,90	73	101,5 x 49 x 29	20	10
AD703	28003343	LC 8/180/42 fixC pc SR SNC2	4,86 - 7,56	180	27 - 42	198 - 264	0,95	77	101,5 x 49 x 29	20	10
AD704	87500273	LCBI 10W 180mA phase-cut/1-10 V SR	5,04 - 10,08	180	28 - 56	198 - 264	0,95	77	101,5 x 51 x 29,5	20	50
AD705	87500282	LCBI 10W 180mA phase-cut/1-10V lp	5,04 - 10,08	180	28 - 56	198 - 264	0,95	79	139 x 30 x 21	20	30
AD706	28003344	LC 10/250/42 fixC pc SR SNC2	6,75 - 10,5	250	27 - 42	198 - 264	0,79	77	101,5 x 49 x 29	20	10
AD707	87500274	LCBI 10W 350mA phase-cut/1-10 V SR	4,9 - 9,8	350	14 - 28	198 - 264	0,95	76	101,5 x 51 x 29,5	20	50
AD708	87500283	LCBI 10W 350mA phase-cut/1-10V lp	4,9 - 9,8	350	14 - 28	198 - 264	0,95	78	139 x 30 x 21	20	30
AD709	28003349	LC 10W 500mA fixC pc SR SNC2	1,5 - 10	500	3 - 20	198 - 264	0,95	74	101,5 x 49 x 29	20	10
AD711	87500284	LCBI 10W 500mA phase-cut/1-10V lp	5 - 10	500	10 - 20	198 - 264	0,95	77	139 x 30 x 21	20	30
AD710	87500275	LCBI 10W 500mA phase-cut/1-10 V SR	5 - 10	500	10 - 20	198 - 264	0,95	74	101,5 x 51 x 29,5	20	50
AD712	28003350	LC 14/700/20 fixC pc SR SNC2	2,1 - 14	700	3 - 20	198 - 264	0,95	80	101,5 x 49 x 29	20	10
AD714	87500627	LCA 15W 180-350mA flexC PH-C SR ADV	5 - 15	180 - 350	28 - 42	198 - 264	0,95	81	101,5 x 51 x 29,5	20	50

Çıkış Akımı	180mA	250mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	28 - 42 V	28 - 42 V	28 - 42 V
Güç	5 - 7,6 W	7 - 10,5 W	9,8 - 15 W



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD715	28003345	LC 15/350/42 fixC pc SR SNC2	9,4 - 14,7	350	27 - 42	198 - 264	0,95	82	101,5 x 49 x 29	20	10
AD716	89800255	LCBI 15W 350mA BASIC lp	7,35 - 16,1	350	21 - 46	198 - 264	0,99	78	139 x 30 x 21	20	25
AD718	89800256	LCBI 15W 500mA BASIC lp	6,75 - 15	500	13,5 - 30	198 - 264	0,99	77	139 x 30 x 21	20	25
AD720	89800257	LCBI 15W 700mA BASIC lp	7 - 15,05	700	10 - 21,5	198 - 264	0,99	76	139 x 30 x 21	20	25
AD721	87500603	LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV	8,4 - 21	300 - 500	28 - 42	198 - 264	0,95	82	101,5 x 51 x 29,5	20	20

Çıkış Akımı	300mA	450mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	28 - 42 V	28 - 42 V	28 - 42 V
Güç	8,4 - 12,6 W	12,6 - 18,9 W	14 - 21 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD723	28003346	LC 21/500/42 fixC pc SR SNC2	13,5 - 21	500	27 - 42	198 - 264	0,95	84	101,5 x 49 x 29	20	10
AD724	89800307	LCBI 25W 700mA BASIC phase-cut SR	11,9 - 24,5	700	17 - 35	198 - 264	0,99	83	145 x 51 x 29,5	20	10
AD725	87500605	LCA 44W 700-1050mA flexC PH-C SR ADV	19,6 - 44,1	700-1050	28 - 42	198 - 264	0,95	87	130 x 68 x 31	20	30

Çıkış Akımı	700mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	28 - 42 V	28 - 42 V
Güç	19,6 - 30 W	29,4 - 44,1 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD726	28003347	LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	28,35 - 44,1	1050	27 - 42	198 - 264	0,95	86	130,2 x 68 x 31	20	10

1 - 10V DIM EDİLEBİLİR SÜRÜCÜLER



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD704	87500273	LCBI 10W 180mA phase-cut/1-10 V SR	5,04 - 10,08	180	28 - 56	198 - 264	0,95	77	101,5 x 51 x 29,5	20	50
AD705	87500282	LCBI 10W 180mA phase-cut/1-10V lp	5,04 - 10,08	180	28 - 56	198 - 264	0,95	79	139 x 30 x 21	20	30
AD707	87500274	LCBI 10W 350mA phase-cut/1-10 V SR	4,9 - 9,8	350	14 - 28	198 - 264	0,95	76	101,5 x 51 x 29,5	20	50
AD708	87500283	LCBI 10W 350mA phase-cut/1-10V lp	4,9 - 9,8	350	14 - 28	198 - 264	0,95	78	139 x 30 x 21	20	30
AD710	87500275	LCBI 10W 500mA phase-cut/1-10 V SR	5 - 10	500	10 - 20	198 - 264	0,95	74	101,5 x 51 x 29,5	20	50
AD711	87500284	LCBI 10W 500mA phase-cut/1-10V lp	5 - 10	500	10 - 20	198 - 264	0,95	77	139 x 30 x 21	20	30
AD747	28001807	LC 75W 100-400mA 1-10V lp EXC	5 - 75	100 - 400	50 - 220	198 - 264	0,99	94	280 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 220 V	50 - 220 V	50 - 220 V	50 - 220 V	50 - 220 V	50 - 214 V	50 - 188 V
Direnç	-	33,33 kΩ	25,00 kΩ	20,00 kΩ	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,0 kΩ
Güç	5 - 22 W	7,5 - 33 W	10 - 44 W	12,5 - 55 W	15 - 66 W	17,5 - 75 W	20 - 75 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD746	28001982	LC 75W 250-550mA 1-10V lp EXC	12,5 - 75	250 - 550	50 - 220	198 - 264	0,98	94	280 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 220 V	50 - 220 V	50 - 214,3 V	50 - 187,5 V	50 - 166,7 V	50 - 150 V	50 - 136,4 V
Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	12,50 kΩ	11,11 kΩ	10,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	12,5 - 55 W	15 - 66 W	17,5 - 75 W	20 - 75 W	22,5 - 75 W	25 - 75 W	27,5 - 75 W

SABİT VOLTAJ 24V SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD158	87500931	LC 18W 24V SR SNC	18	24	198 - 264	127 x 43 x 30	20	49
AD159	87500938	LC 18W 24V lp SNC	18	24	198 - 264	179 x 30 x 21	20	20
AD160	87501050	LC 35W 24V SC SNC2	35	24	198 - 264	142 x 43 x 29.8	20	20
AD161	87501091	LC 35W 24V lp SNC2	35	24	198 - 264	230 x 30 x 21	20	50
AD162	87501051	LC 60W 24V SC SNC2	60	24	198 - 264	225 x 43 x 30	20	10
AD163	87501092	LC 60W 24V lp SNC2	60	24	198 - 264	280 x 30 x 21	20	50
AD164	87501052	LC 100W 24V SC SNC2	100	24	198 - 264	295 x 43 x 29.8	20	10
AD165	87501093	LC 100W 24V lp SNC2	100	24	198 - 264	360 x 30 x 21	20	50
AD166	87501053	LC 200W 24V SC SNC2	200	24	198 - 264	325 x 43 x 30	20	10

SABİT VOLTAJ 48V SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AB450	87501094	LC 35W 48V SC SNC	35	48	198 - 264	142 x 43 x 30	20	10
AB451	87501095	LC 60W 48V SC SNC	60	48	198 - 264	225 x 43 x 30	20	10
AB452	87501096	LC 100W 48V SC SNC	100	48	198 - 264	295 x 43 x 30	20	10
AB453	87501097	LC 200W 48V SC SNC	200	48	198 - 264	325 x 43 x 30	20	10

SABİT VOLTAJ 24V DALI YAYLI ANAHTAR KORIDOR FONKSİYONLU SÜRÜCÜLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD678	28003517	LC 18W 24V one4all SC PRE	18	24	198 - 264	130 x 43 x 30	20	10
AD679	28003519	LC 18W 24V one4all lp PRE	18	24	198 - 264	280 x 30 x 21	20	10
AD680	28001662	LCA 35W 24V one4all SC PRE	35	24	198 - 264	195 x 43 x 30,2	20	10
AD677	28003520	LC 35W 24V one4all lp PRE	35	24	198 - 264	280 x 30 x 21	20	10
AD681	28001663	LCA 60W 24V one4all SC PRE	60	24	198 - 264	225 x 43 x 30,2	20	10
AD676	28003521	LC 60W 24V one4all lp PRE	60	24	198 - 264	360 x 30 x 21	20	10
AD682	28001253	LCA 100W 24V one4all SC PRE	100	24	198 - 264	295 x 43 x 29,8	20	10
AD683	28001436	LCA 100W 24V one4all lp PRE	100	24	198 - 264	425 x 30 x 21	20	15
AD684	28001437	LCA 150W 24V one4all SC PRE	150	24	198 - 264	325 x 43 x 29,8	20	10

SABİT VOLTAJ 48V DALI YAYLI ANAHTAR KORIDOR FONKSİYONLU SÜRÜCÜLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD750	28003533	LC 35W 48V one4all NF SC EXC	35	48	198 - 264	0,97	89	195 x 43 x 30	20	10
AD751	28003534	LC 60W 48V one4all NF SC EXC	60	48	198 - 264	0,99	91	195 x 43 x 30	20	10
AD752	28003535	LC 100W 48V one4all NF SC EXC	100	48	198 - 264	0,98	93	225 x 43 x 30	20	10
AD756	28003536	LC 200W 48V one4all NF SC EXC	200	48	198 - 264	0,99	95	325 x 43 x 30	20	10
AD753	28003537	LC 35W 48V one4all NF h16 EXC	35	48	198 - 264	0,98	89	360 x 30 x 16,3	20	10
AD754	28003538	LC 60W 48V one4all NF lp EXC	60	48	198 - 264	0,98	91	360 x 30 x 21	20	10
AD755	28003539	LC 100W 48V one4all NF lp EXC	100	48	198 - 264	0,98	92	425 x 30 x 21	20	10

DIŞ MEKAN SABİT VOLTAJ 24V IP67 SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD175	28003295	LC 35W 24V IP67 L EXC UNV	35	24	90 - 305	175 x 31 x 42,5	67	10
AD176	28003296	LC 75W 24V IP67 L EXC UNV	75	24	90 - 305	164 x 68 x 39	67	10
AD177	28003297	LC 100W 24V IP67 L EXC UNV	100	24	90 - 305	178 x 68 x 39	67	10
AD178	28003298	LC 200W 24V IP67 L EXC UNV	150	24	90 - 305	232 x 68 x 43,5	67	10

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD530	28000673	LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	2,25 - 10	150 - 400	15 - 40	198 - 264	0,96	82	130 x 43 x 30	20	10
AD531	28000663	LCA 10W 150-400mA one4all C PRE	2,25 - 10	150 - 400	15 - 40	198 - 264	0,96	82	105 x 70 x 22	20	10
AD532	28000669	LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE	2,25 - 10	150 - 400	15 - 40	198 - 264	0,96	82	200 x 70 x 31	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 40 V	15 - 40 V	15 - 40 V	15 - 33 V	15 - 29 V	15 - 25 V
Direnç	-	25,00 kΩ	20,00 kΩ	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,00 kΩ
Güç	2,25 - 6 W	3 - 8 W	3,75 - 10 W	4,5 - 10 W	5,25 - 10 W	6 - 10 W



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD566	28004041	LC 14/100-400/42 o4a NF SC EXC3	0,75 - 14	100 - 400	7,5 - 42	198 - 264	0,92	83	97 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	333mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 35 V
Güç	0,75 - 4,2 W	1,5 - 6,5 W	2,25 - 8,4 W	2,5 - 14 W	3 - 14 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD577	87501146	LC 15/100-400/42 DA SR SNC4	0,90 - 15,20	100 - 400	9 - 42	198 - 264	0,95	83,5	144 x 30 x 21	20	50

Çıkış Akımı	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	9 - 42 V	9 - 42 V	9 - 42 V	9 - 42 V	9 - 42 V	9 - 42 V	9 - 38 V
Güç	0,9 - 4,2 W	1,35 - 6,5 W	1,8 - 8,4 W	2,25 - 10,5 W	2,7 - 12,6 W	3,15 - 14,7 W	3,60 - 15,20 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD533	28000674	LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	3,75 - 17	250 - 700	15 - 50	198 - 264	0,96	86	130 x 43 x 30	20	10
AD534	28000664	LCA 17W 250-700mA one4all C PRE	3,75 - 17	250 - 700	15 - 50	198 - 264	0,98	86	105 x 70 x 22	20	10
AD535	28000670	LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE	3,75 - 17	250 - 700	15 - 50	198 - 264	0,98	86	200 x 70 x 31	20	10

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 43 V	15 - 34 V	15 - 31 V	15 - 28 V	15 - 26 V	15 - 24 V
Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	12,50 kΩ	10,00 kΩ	9,09 kΩ	8,33 kΩ	7,69 kΩ	0,0 kΩ
Güç	3,75 - 12,5 W	4,5 - 15 W	5,25 - 17 W	6 - 17 W	7,5 - 17 W	8,25 - 17 W	9 - 16,8 W	9,75 - 16,9 W	10,5 - 16,8 W



SC

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD563	87500921	LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3	1,5 - 20	100 - 1050	7 - 44	198 - 264	0,90	83,5	120 x 51 x 29	20	10

Çıkış Akımı	100mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 44 V	7 - 44 V	7 - 44 V	7 - 36 V	7 - 30,2 V	7 - 25,8 V	7 - 22,6 V	7 - 20 V	7 - 17,1 V
Güç	1,5 - 4,4 W	2,1 - 13,2 W	2,8 - 17,6 W	3,5 - 18 W	4,2 - 18,1 W	4,9 - 18,1 W	5,6 - 18,1 W	6,3 - 18,1 W	7,35 - 18 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD536	28000675	LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE	7 - 25	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,96	90	130 x 43 x 30	20	10
AD537	28000665	LCA 25W 350-1050mA one4all C PRE	7 - 25	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,98	89	120 x 70 x 22,3	20	10
AD538	28000671	LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE	7 - 25	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,96	90	200 x 70 x 31	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 41 V	20 - 35 V	20 - 31 V	20 - 27 V	20 - 25 V	20 - 23 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 24,6 W	14 - 24,5 W	16 - 24,8 W	18 - 24,3 W	20 - 25 W	21 - 24,2 W



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD564	87500922	LC 27/100-500/54 o4a NF SR EXC3	2,7 - 27	100 - 500	27 - 54	198 - 264	0,95	86	160 x 82 x 34	20	10

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	400mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V
Güç	2,7 - 5,4 W	5,4 - 10,8 W	8,1 - 16,2 W	10,8 - 21,6 W	13,5 - 27 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD574	28004042	LC 28/300-700/42 o4a NF SC EXC3	2,25 - 28	300 - 700	7,5 - 42	198 - 264	0,97	86	97 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 40 V
Güç	2,25 - 12,6 W	3 - 16,8 W	3,75 - 21 W	4,5 - 25,2 W	5,25 - 28 W



SC

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD578	87501147	LC 30/350-700/50 DA SC SNC4	5,25 - 30	350 - 700	15 - 50	198 - 264	0,97	88	97 x 43 x 30	20	50

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 46,2 V	15 - 42,9 V
Güç	5,25 - 17,5 W	6 - 20 W	6,75 - 22,5 W	7,5 - 25 W	8,25 - 27,5 W	9 - 30 W	9,75 - 30 W	10,5 - 30 W

DALI YAYLI ANAHTAR KORIDOR FONKSİYONLU SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD500	28002201	LCA 38W 350-1050mA 2xCH C PRE	7 - 38	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,98	89	120 x 70 x 28,3	20	10
		Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 47,5 V	20 - 42,2 V	20 - 38 V	20 - 36,2 V
		Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0 kΩ
		Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 30 W	14 - 35 W	16 - 38 W	18 - 38 W	20 - 38 W	21 - 38 W
AD501	28002204	LCA 38W 350-1050mA 2xCH SR PRE	7 - 38	300 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,98	89	215 x 70 x 31	20	10
		Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 47,5 V	20 - 42,2 V	20 - 38 V	20 - 36,2 V
		Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0 kΩ
		Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 30 W	14 - 35 W	16 - 38 W	18 - 38 W	20 - 38 W	21 - 38 W
AD575	28004043	LC 38/650-1050/42 o4a NF SC EXC3	5 - 38	650 - 1050	7,5 - 42	198 - 264	0,97	88	97 x 43 x 30	20	10
		Çıkış Akımı	650mA	750mA	850mA	950mA	1050mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 40 V	7,5 - 36,2 V				
		Güç	4,88 - 27,3 W	5,6 - 31,5 W	6,4 - 35,7 W	7,1 - 38 W	7,9 - 38 W				
AD565	87500923	LC 45/450-1050/54 o4a NF SR EXC3	12,15 - 45	450 - 1050	27 - 54	198 - 264	0,95	88	160 x 82 x 34	20	10
		Çıkış Akımı	450mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 54 V	27 - 50 V	27 - 42,9 V	27 - 42,9 V	
		Güç	12,15 - 24,3 W	13,5 - 27 W	16,2 - 32,4 W	18,9 - 37,8 W	21,6 - 43,2 W	24,30 - 45 W	28,35 - 45 W	28,35 - 45 W	
AD579	87501148	LC 45/700-1050/50 DA SC SNC4	10,5 - 45	700 - 1050	15 - 50	198 - 264	0,97	89,5	97 x 43 x 30	20	50
		Çıkış Akımı	700mA	750mA	800mA	850mA	900mA	950mA	1000mA	1050mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 47,4 V	15 - 45 V	15 - 42,9 V	
		Güç	10,5 - 35 W	11,25 - 37,5 W	12 - 40 W	12,75 - 42,5 W	13,5 - 45 W	14,25 - 45 W	15 - 45 W	15,75 - 45 W	
AD540	28000676	LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE	12,5 - 45	500 - 1400	25 - 50	198 - 264	0,98	91	150 x 43 x 30	20	10
AD541	28000666	LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE	12,5 - 45	500 - 1400	25 - 50	198 - 264	0,98	90	120 x 70 x 22,3	20	10
AD542	28000672	LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	12,5 - 45	500 - 1400	25 - 50	198 - 264	0,98	90	215 x 70 x 31	20	10
		Çıkış Akımı	500mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA	1200mA	1300mA	1400mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	25 - 50 V	25 - 50 V	25 - 50 V	25 - 50 V	25 - 45 V	25 - 42,9 V	25 - 37,5 V	25 - 34,6 V	25 - 32,1 V
		Direnç	-	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	4,76 kΩ	4,17 kΩ	3,85 kΩ	0,0 kΩ
		Güç	12,5 - 25 W	17,5 - 35 W	20 - 40 W	22,5 - 45 W	25 - 45 W	26,25 - 45 W	30 - 45 W	32,5 - 45 W	35 - 44,9 W
AD543	28000667	LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	18 - 60	900 - 1750	20 - 54	198 - 264	0,98	90	125 x 85 x 28,3	20	10
AD544	28000677	LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE	18 - 60	900 - 1750	20 - 54	198 - 264	0,98	90	220 x 85 x 31	20	10
		Çıkış Akımı	900mA	1000mA	1050mA	1200mA	1300mA	1500mA	1600mA	1700mA	1750mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 50 V	20 - 46,2 V	20 - 40 V	20 - 37,5 V	20 - 35,3 V	20 - 34,3 V
		Direnç	-	5,00 kΩ	4,76 kΩ	4,17 kΩ	3,85 kΩ	3,33 kΩ	3,13 kΩ	2,94 kΩ	0,0 kΩ
		Güç	18 - 48,6 W	20 - 54 W	21 - 56,7 W	24 - 60 W	26 - 60 W	30 - 60 W	32 - 60 W	34 - 60 W	35 - 60 W
AD545	28001570	LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE	22 - 100	1100 - 2100	20 - 54	198 - 264	0,98	92	140 x 100 x 30	20	10
AD546	28001571	LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE	22 - 100	1100 - 2100	20 - 54	198 - 264	0,98	92	235 x 100 x 31	20	10
		Çıkış Akımı	1100mA	1200mA	1300mA	1500mA	1600mA	1700mA	1800mA	2000mA	2100mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 50 V	20 - 47,6 V
		Direnç	-	4,17 kΩ	3,85 kΩ	3,33 kΩ	3,13 kΩ	2,94 kΩ	2,78 kΩ	2,50 kΩ	0,0 kΩ
		Güç	22 - 59,4 W	24 - 64,8 W	26 - 70,2 W	30 - 81 W	32 - 86,4 W	34 - 91,8 W	36 - 97,2 W	40 - 100 W	42 - 100 W



SC



SR



SC



C

TUNABLE WHITE SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD609	28002858	LC 38/350-1050/50 bDW TW C PRE2	7-38	350-1050	20-50	198-264	0,96	87	120 x 70 x 28,3	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-47,5 V	20-42,2 V	20-38 V	20-36,2 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7-17,5 W	8-20 W	10-25 W	12-30 W	14-35 W	16-38 W	18-38 W	20-38 W	21-38 W



C

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD619	28002584	LC 38/350-1050/50 bDW TW SR PRE2	7-38	350-1050	20-50	198-264	0,96	87	215 x 70 x 31	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-47,5 V	20-42,2 V	20-38 V	20-36,2 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7-17,5 W	8-20 W	10-25 W	12-30 W	14-35 W	16-38 W	18-38 W	20-38 W	21-38 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD617	28002199	LCA 38W 350-1050mA DT8 C PRE	7-38	350-1050	20-50	198-264	0,96	87	120 x 70 x 28,3	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-47,5 V	20-42,2 V	20-38 V	20-36,2 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7-17,5 W	8-20 W	10-25 W	12-30 W	14-35 W	16-38 W	18-38 W	20-38 W	21-38 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD618	28002202	LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE	7-38	350-1050	20-50	198-264	0,96	87	215 x 70 x 31	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-47,5 V	20-42,2 V	20-38 V	20-36,2 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7-17,5 W	8-20 W	10-25 W	12-30 W	14-35 W	16-38 W	18-38 W	20-38 W	21-38 W



SR

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD612	28001909	LCA 50W 350-1050mA DT8 Ip PRE	7-50	350-1050	20-50	198-264	0,97	89	360 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-47,6 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7-17,5 W	8-20 W	10-25 W	12-30 W	14-35 W	16-40 W	18-45 W	20-50 W	21-50 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD610	28002830	LCA 85W 600-1800mA DT8 Ip PRE	12-85	600-1800	20-50	198-264	0,98	90	360 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1200mA	1400mA	1600mA	1800mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-47,2 V
Direnç	-	7,14kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	4,17 kΩ	3,57 kΩ	3,13 kΩ	0,0 kΩ
Güç	12-30 W	14-35 W	16-40 W	18-45 W	20-50 W	24-60 W	28-70 W	32-80 W	36-85 W



Ip

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD615	28001911	LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 Ip PRE	100	350-1050	20-50	198-264	0,98	90	360 x 40 x 21	20	20

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-50 V	20-47,6 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7-17,5 W	8-20 W	10-25 W	12-30 W	14-35 W	16-40 W	18-45 W	20-50 W	21-50 W

MATTER KONTROLLÜ DIM EDİLEBİLİR SABİT VOLTAJ LED SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD757	28004485	LC 35W 24V MTR SC PRE2	35	24	198-264	0,98	89	195 x 43 x 30,2	20	10

AD758	28004486	LC 60W 24V MTR SC PRE2	60	24	198-264	0,98	93	225 x 43 x 30,2	20	10
--------------	----------	------------------------	----	----	---------	------	----	-----------------	----	----

AD759	28004487	LC 100W 24V MTR SC PRE2	100	24	198-264	0,99	93	295 x 43 x 29,8	20	10
--------------	----------	-------------------------	-----	----	---------	------	----	-----------------	----	----

AD760	28004488	LC 150W 24V MTR SC PRE2	150	24	198-264	0,99	94	325 x 43 x 29,8	20	10
--------------	----------	-------------------------	-----	----	---------	------	----	-----------------	----	----



SC

BLUETOOTH KONTROLLÜ DIM EDİLEBİLİR SABİT VOLTAJ LED SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD580	28002415	LC 35/24V bDW SC PRE2	35	24	198-264	0,98	89	195 x 43 x 30,2	20	10

AD581	28002416	LC 60/24V bDW SC PRE2	60	24	198-264	0,98	93	225 x 43 x 30,2	20	10
--------------	----------	-----------------------	----	----	---------	------	----	-----------------	----	----

AD582	28002417	LC 100/24V bDW SC PRE2	100	24	198-264	0,99	93	295 x 43 x 29,8	20	10
--------------	----------	------------------------	-----	----	---------	------	----	-----------------	----	----

AD583	28002418	LC 150/24V bDW SC PRE2	150	24	198-264	0,99	94	325 x 43 x 29,8	20	10
--------------	----------	------------------------	-----	----	---------	------	----	-----------------	----	----



SC

BLUETOOTH KONTROLLÜ DIM EDİLEBİLİR SABİT AKIM LED SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD510	28002411	LC 10W 150-400mA bDW SC PRE2	2,25 - 10	150 - 400	15 - 40	198 - 264	0,96	82	130 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 40 V	15 - 40 V	15 - 40 V	15 - 33 V	15 - 29 V	15 - 25 V
Direnç	-	25,00 kΩ	20,00 kΩ	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,00 kΩ
Güç	2,25 - 6 W	3 - 8 W	3,75 - 10 W	4,5 - 10 W	5,25 - 10 W	6 - 10 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD593	28003713	LC 14/100-400/42 bDW NF SC EXC3	0,75 - 14	100 - 400	7,5 - 42	198 - 264	0,92	82	97 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	333mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 35 V
Güç	0,75 - 4,2 W	1,5 - 8,4 W	2,25 - 12,6 W	2,5 - 14 W	3 - 14 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD511	28002412	LC 17W 250-700mA bDW SC PRE2	3,75 - 17	250 - 700	15 - 50	198 - 264	0,96	86	130 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 50 V	15 - 50 V	15 - 49 V	15 - 43 V	15 - 34 V	15 - 31 V	15 - 28 V	15 - 26 V	15 - 24 V
Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	12,50 kΩ	10,00 kΩ	9,09 kΩ	8,33 kΩ	7,69 kΩ	0,0 kΩ
Güç	3,75 - 12,5 W	4,5 - 15 W	5,25 - 17,2 W	6 - 17,2 W	7,5 - 17 W	8,25 - 17,1 W	9 - 16,8 W	9,75 - 16,9 W	10,5 - 16,8 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD512	28002413	LC 25W 350-1050mA bDW SC PRE2	7 - 25	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,96	90	130 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 41 V	20 - 35 V	20 - 31 V	20 - 27 V	20 - 25 V	20 - 23 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 24,6 W	14 - 24,5 W	16 - 24,8 W	18 - 24,3 W	20 - 25 W	21 - 24,2 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD594	28003715	LC 28/300-700/42 bDW NF SC EXC3	2,25 - 28	300 - 700	7,5 - 42	198 - 264	0,97	85	97 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	300mA	400mA	500mA	600mA	667mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 40 V
Güç	2,25 - 12,6 W	3 - 16,8 W	3,75 - 21 W	4,5 - 25,2 W	5 - 28 W	5,25 - 28 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD595	28003716	LC 38/650-1050/42 bDW NF SC EXC3	4,87 - 38	650 - 1050	7,5 - 42	198 - 264	0,97	87	97 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	650mA	700mA	800mA	905mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 42 V	7,5 - 36,2 V
Güç	4,87 - 27,3 W	5,25 - 29,4 W	6 - 33,6 W	6,78 - 38 W	7,87 - 38 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD513	28002414	LC 45W 500-1400mA bDW SC PRE2	12,5 - 45	500 - 1400	25 - 50	198 - 264	0,98	91	150 x 43 x 30	20	10

Çıkış Akımı	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA	1200mA	1400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	25 - 50 V	25 - 50 V	25 - 50 V	25 - 50 V	25 - 50 V	25 - 45 V	25 - 42,9 V	25 - 37,5 V	25 - 32,1 V
Direnç	-	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	4,76 kΩ	4,17 kΩ	0,0 kΩ
Güç	12,5 - 25 W	15 - 30 W	17,5 - 35 W	20 - 40 W	22,5 - 45 W	25 - 45 W	26,25 - 45 W	30 - 45 W	35 - 44,9 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD584	28004617	LC 25/50-350/230 bDW NF h16 PRE4	2,25 - 25	50 - 350	45 - 230	198 - 264	0,99	91,1	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	50mA	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 166,7 V	45 - 125 V	45 - 100 V	45 - 83,3 V	45 - 71,4 V
Güç	2,25 - 11,5 W	4,5 - 23 W	6,75 - 25 W	9 - 25 W	11,25 - 25 W	13,5 - 25 W	15,75 - 25 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD585	28004618	LC 40/75-400/230 bDW NF h16 PRE4	3,37 - 40	75 - 400	45 - 230	198 - 264	0,99	92,2	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	75mA	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 200 V	45 - 160 V	45 - 133,33 V	45 - 114,3 V	45 - 100 V
Güç	3,37 - 17,3 W	4,5 - 23 W	6,75 - 34,5 W	9 - 40 W	11,25 - 40 W	13,5 - 40 W	15,75 - 40 W	18 - 40 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD586	28004619	LC 60/150-550/230 bDW NF h16 PRE4	6,75 - 60	150 - 550	45 - 230	198 - 264	0,99	94	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230V	45 - 230V	45 - 200V	45 - 171,4 V	45 - 150 V	45 - 133,3 V	45 - 120 V	45 - 109,1 V
Güç	6,75 - 34,5 W	9 - 46 W	11,25 - 57,5 W	13,5 - 60 W	15,75 - 60 W	18 - 60 W	20,25 - 60 W	22,5 - 60 W	24,75 - 60 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD587	28004620	LC 90/200-800/230 bDW NF h16 PRE4	9 - 90	200 - 800	45 - 230	198 - 264	0,99	95	360 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 225 V	45 - 180 V	45 - 150 V	45 - 128,6 V	45 - 112,5 V
Güç	9 - 46 W	13,5 - 69 W	18 - 90 W	22,5 - 90 W	27 - 90 W	31,5 - 90 W	36 - 90 W



SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA DALI YAYLI ANAHTAR KORIDOR FONKSİYONLU SÜRÜCÜLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD770	28004632	LC 20/80-500/54 o4a NF h16 EXC4	1,2 - 20	80 - 500	15 - 54	198 - 264	0,98	86,2	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	80mA	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 50 V	15 - 44,4 V	15 - 40 V
Güç	1,2 - 4,32 W	1,5 - 5,4 W	2,25 - 8,1 W	3 - 10,8 W	3,75 - 13,5 W	4,5 - 16,2 W	5,25 - 18,9 W	6 - 20 W	6,75 - 20 W	7,5 - 20 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD694	28004048	LC 25/50-350/230 o4a NF h16 EXC4	2,25 - 25	50 - 350	45 - 230	198 - 264	0,99	91,1	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	50mA	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 166,7 V	45 - 125 V	45 - 100 V	45 - 83,3 V	45 - 71,4 V
Güç	2,25 - 11,5 W	4,5 - 23 W	6,75 - 25 W	9 - 25 W	11,25 - 25 W	13,5 - 25 W	15,75 - 25 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD639	28002941	LC 35W 80-400mA 95V o4a NF h11 PRE3	3,2 - 35	80 - 400	40 - 95	198 - 264	0,99	89	280 x 30 x 11,4	20	10

Çıkış Akımı	80mA	100mA	200mA	300mA	375mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	40 - 95 V	40 - 95 V	40 - 95 V	40 - 95 V	40 - 93,3 V	40 - 87,5 V
Direnç	-	50,00 kΩ	24,90 kΩ	16,50 kΩ	13,50 kΩ	0,0 kΩ
Güç	3,2 - 7,6 W	4 - 9,5 W	8 - 19 W	12 - 28,5 W	15 - 35 W	16 - 35 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD636	28002940	LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	3,2 - 35	80 - 400	40 - 95	198 - 264	0,99	0,89	280 x 30 x 16,3	20	10

Çıkış Akımı	80mA	100mA	200mA	300mA	375mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	40 - 95 V	40 - 95 V	40 - 95 V	40 - 95 V	40 - 93,3 V	40 - 87,5 V
Direnç	-	50,00 kΩ	24,90 kΩ	16,50 kΩ	13,30 kΩ	0 kΩ
Güç	3,2 - 7,6 W	4 - 9,5 W	8 - 19 W	12 - 28,5 W	15 - 35 W	16 - 35 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD624	28000654	LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	3 - 35	150 - 700	20 - 54	198 - 264	0,97	88	280 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 54 V	20 - 50 V
Direnç	-	25,00 kΩ	20,00 kΩ	16,67 kΩ	14,29 kΩ	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	0,0 kΩ
Güç	3 - 8,1 W	4 - 10,8 W	5 - 13,5 W	6 - 16,2 W	7 - 18,9 W	8 - 21,6 W	10 - 27 W	12 - 32,4 W	14 - 35 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD771	28004633	LC 35/150-700/54 o4a NF h16 EXC4	2,25 - 35	150 - 700	15 - 54	198 - 264	0,98	89,2	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 53,8 V	15 - 50 V
Güç	2,25 - 8,1 W	3 - 10,8 W	3,75 - 13,5 W	4,5 - 16,2 W	5,25 - 18,9 W	6 - 21,6 W	7,5 - 27 W	8,25 - 29,7 W	9 - 32,4 W	9,75 - 35,1 W	10,5 - 35 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD695	28004049	LC 40/75-400/230 o4a NF h16 EXC4	3,4 - 40	75 - 400	45 - 230	198 - 264	0,99	92,2	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	75mA	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 200 V	45 - 160 V	45 - 133,3 V	45 - 114,3 V	45 - 100 V
Güç	3,4 - 17,3 W	4,5 - 23 W	6,75 - 34,5 W	9 - 40 W	11,25 - 40 W	13,5 - 40 W	15,75 - 40 W	18 - 40 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD772	28005103	LC 40/75-400/230 D4i NF h16 PRE4	3,4 - 40	75 - 400	45 - 230	198 - 264	0,98	92,4	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	75mA	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 200 V	45 - 160 V	45 - 133,3 V	45 - 114,3 V	45 - 100 V
Güç	3,4 - 17,3 W	4,5 - 23 W	6,75 - 34,5 W	9 - 40 W	11,25 - 40 W	13,5 - 40 W	15,75 - 40 W	18 - 40 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD625	28000655	LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE	5 - 50	100 - 400	50 - 140	198 - 264	0,98	92	280 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 125 V
Direnç	-	33,33 kΩ	25,00 kΩ	20,00 kΩ	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,0 kΩ
Güç	5 - 14 W	7,5 - 21 W	10 - 28 W	12,5 - 35 W	15 - 42 W	17,5 - 49 W	20 - 50 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD637	28002942	LC 50W 100-400mA 140V o4a NFC h16 PRE3	5 - 50	100 - 400	50 - 140	198 - 264	0,99	90	360x30x16,30	20	10

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	375mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 133,3 V	50 - 125 V
Direnç	-	24,90 kΩ	16,50 kΩ	13,30 kΩ	0,0 kΩ
Güç	5 - 14 W	10 - 28 W	15 - 42 W	18,75 - 50 W	20 - 50 W

SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA DALI YAYLI ANAHTAR KORIDOR FONKSİYONLU SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD640	28002371	LC 50W 100-400mA 140V o4a NF h11 PRE3	5 - 50	100 - 400	50 - 140	198 - 264	0,99	90	360 x 30 x 11,4	20	10

Çıkış Akımı	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 125 V
Direnç	-	33,2 kΩ	24,90 kΩ	20,00 kΩ	16,50 kΩ	14,30 kΩ	0,0 kΩ
Güç	5 - 14 W	7,5 - 21 W	10 - 28 W	12,5 - 35 W	15 - 42 W	17,5 - 49 W	20 - 50 W



lp

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD698	87500726	LC 50W 250-400mA 140V o4a lp ADV	12,5 - 50	250 - 400	50 - 140	198 - 264	0,95	89	280 x 30 x 21	20	40

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 140 V	50 - 125 V
Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,0 kΩ
Güç	12,5 - 35 W	15 - 42 W	17,5 - 49 W	20 - 50 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD626	28000656	LCA 50W 350-1050mA one4all lp PRE	7 - 50	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,98	91	360 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 48 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 30 W	14 - 35 W	16 - 40 W	18 - 45 W	20 - 50 W	21 - 50 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD613	28001910	LCA 50W 350-1050mA 2xCH lp PRE	7 - 50	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,97	89	360 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 47,6 V
Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 30 W	14 - 35 W	16 - 40 W	18 - 45 W	20 - 50 W	21 - 50 W



lp

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD773	28003602	LC 55/350-1050/54 o4a NF h16 EXC4	5,25 - 55	350 - 1050	15 - 54	198 - 264	0,98	91,6	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	350mA	400mA	450mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1018mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 52,4 V
Güç	5,25 - 18,9 W	6 - 21,6 W	6,75 - 24,30 W	7,5 - 27 W	9 - 32,4 W	10,5 - 37,8 W	12 - 43,2 W	13,5 - 48,6 W	15,27 - 55 W	15,75 - 55 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD696	28004050	LC 60/75-330/330 o4a NF h16 EXC4	7,5 - 60	75 - 330	100 - 330	198 - 264	0,99	94,3	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	75mA	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	330mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	100 - 330 V	100 - 330 V	100 - 330 V	100 - 300 V	100 - 240 V	100 - 200 V	100 - 181 V
Güç	7,5 - 25 W	10 - 33 W	15 - 50 W	20 - 60 W	25 - 60 W	30 - 60 W	33 - 60 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD697	28003603	LC 60/150-550/230 o4a NF h16 EXC4	6,75 - 60	150 - 550	45 - 230	198 - 264	0,99	94	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 200 V	45 - 171,4 V	45 - 150 V	45 - 133,3 V	45 - 120 V	45 - 109,1 V
Güç	6,75 - 34,5 W	9 - 46 W	11,25 - 57,5 W	13,5 - 60 W	15,75 - 60 W	18 - 60 W	20,25 - 60 W	22,5 - 60 W	24,75 - 60 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD774	28005105	LC 60/150-550/230 D4i NF h16 PRE4	6,75 - 60	150 - 550	45 - 230	198 - 264	0,99	93,8	280 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 200 V	45 - 171,4 V	45 - 150 V	45 - 133,3 V	45 - 120 V	45 - 109,1 V
Güç	6,75 - 34,5 W	9 - 46 W	11,25 - 57,5 W	13,5 - 60 W	15,75 - 60 W	18 - 60 W	20,25 - 60 W	22,5 - 60 W	24,75 - 60 W



lp

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD627	28000657	LCA 75W 100-400mA one4all lp PRE	11 - 75,2	100 - 400	110 - 220	198 - 264	0,99	92	280 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 215 V	110 - 188 V
Direnç	-	33,33 kΩ	25,00 kΩ	20,00 kΩ	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,0 kΩ
Güç	11 - 22 W	16,5 - 33 W	22 - 44 W	27,5 - 55 W	33 - 66 W	38,5 - 75,3 W	44 - 75,2 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD638	28002943	LC 75W 100-400mA 220V o4a NFC h16 PRE3	11 - 75	100 - 400	110 - 220	198 - 264	0,99	91,8	360 x 30 x 16,3	20	10

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	375mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 200 V	110 - 188 V
Direnç	-	40,30 kΩ	14,30 kΩ	13,30 kΩ	0,0 kΩ
Güç	11 - 22 W	22 - 44 W	33 - 66 W	41,25 - 75 W	44 - 75 W

SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA DALI YAYLI ANAHTAR KORIDOR FONKSİYONLU SÜRÜCÜLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD633	28002375	LC 75W 100-400mA 220V o4a NF h11 PRE3	11 - 75	100 - 400	110 - 220	198 - 264	0,99	92	360 x 30 x 11,4	20	10

Çıkış Akımı	100mA	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 214 V	110 - 188 V
Direnç	-	33,20 kΩ	24,90 kΩ	20,00 kΩ	16,50 kΩ	14,30 kΩ	0,0 kΩ
Güç	11 - 22 W	16,5 - 33 W	22 - 44 W	27,5 - 55 W	33 - 66 W	38,5 - 74,9 W	44 - 75 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD775	28004034	LCI 75/125-550/300 o4a NF h28 EXC4	10 - 75	125 - 550	80 - 300	198 - 264	0,98	96,0	360 x 30 x 28	20	10

Çıkış Akımı	125mA	200mA	300mA	400mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 250 V	80 - 187,5 V	80 - 150 V	80 - 136,4 V
Güç	10 - 37,5 W	16 - 60 W	27 - 75 W	32 - 75 W	40 - 75 W	44 - 75 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD699	87500728	LC 75W 250-400mA 220V o4a Ip ADV	27,5 - 75	250 - 400	110 - 220	198 - 264	0,95	92	280 x 30 x 21	20	40

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	110 - 220 V	110 - 220 V	110 - 214,3 V	110 - 187,5 V
Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	0,0 kΩ
Güç	27,5 - 55 W	33 - 66 W	38,5 - 75 W	44 - 75 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD628	28001250	LCA 75W 250-550mA one4all Ip PRE	20 - 75	250 - 550	80 - 150	198 - 264	0,99	92	280 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 150 V	80 - 150 V	80 - 150 V	80 - 150 V	80 - 150 V	80 - 150 V	80 - 136 V
Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	12,50 kΩ	11,11 kΩ	10,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	20 - 37,5 W	24 - 45 W	28 - 52,5 W	32 - 60 W	36 - 67,5 W	40 - 75 W	44 - 75 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD629	28000659	LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE	14 - 75	350 - 1050	40 - 110	198 - 264	0,98	92	360 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	350mA	500mA	600mA	700mA	800mA	850mA	900mA	1000mA	1050mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	40 - 110 V	40 - 110 V	40 - 110 V	40 - 107 V	40 - 93,8 V	40 - 88,2 V	40 - 83,3 V	40 - 75 V	40 - 71,4 V
Direnç	-	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,88 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ
Güç	14 - 38,5 W	20 - 55 W	24 - 66 W	28 - 75 W	32 - 75 W	34 - 75 W	36 - 75 W	40 - 75 W	42 - 75 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD630	28000660	LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE	18 - 75	900 - 1800	20 - 50	198 - 264	0,98	91	360 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	900mA	1000mA	1100mA	1200mA	1300mA	1500mA	1600mA	1700mA	1800mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 46,9 V	20 - 44,1 V	20 - 41,7 V
Direnç	-	5,00 kΩ	4,55 kΩ	4,17 kΩ	3,85 kΩ	3,33 kΩ	3,13 kΩ	2,94 kΩ	0,0 kΩ
Güç	18 - 45 W	20,2 - 50 W	22 - 55 W	24 - 60 W	26 - 65 W	30 - 75 W	32 - 75 W	34 - 75 W	36 - 75 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD632	28004634	LC 75/900-1900/54 o4a NF h16 EX	13,5 - 75	900 - 1900	15 - 54	198 - 264	0,99	91,4	360 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	900mA	1000mA	1050mA	1200mA	1300mA	1400mA	1600mA	1700mA	1800mA	1900mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 54 V	15 - 53,6 V	15 - 46,9 V	15 - 44,1 V	15 - 41,7 V	15 - 39,5 V
Güç	13,5 - 48,6 W	15 - 54 W	15,75 - 56,7 W	18 - 64,8 W	19,5 - 70,2 W	21 - 75 W	24 - 75 W	25,5 - 75 W	27 - 75 W	28,5 - 75 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD614	28002829	LCA 85W 600-1800mA 2xCH Ip PRE	12 - 85	600 - 1800	20 - 50	198 - 264	0,98	89	360 x 30 x 21	20	10

Çıkış Akımı	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1200mA	1400mA	1600mA	1800mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 47,2 V
Direnç	-	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	4,17 kΩ	3,57 kΩ	3,13 kΩ	0,0 kΩ
Güç	12 - 30 W	14 - 35 W	16 - 40 W	18 - 45 W	20 - 50 W	24 - 60 W	28 - 70 W	32 - 80 W	36 - 85 W



IP

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD660	28004234	LC 90/150-400/330 o4a NF h16 EXC4	15 - 90	150 - 400	100 - 330	198 - 264	0,99	96,1	360 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	100 - 330 V	100 - 330 V	100 - 330 V	100 - 300 V	100 - 257,1 V	100 - 225 V
Güç	15 - 49,5 W	20 - 66 W	25 - 82,5 W	30 - 90 W	35 - 90 W	40 - 90 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD777	28005106	LC 90/150-400/330 D4i NF h16 PRE4	15 - 90	150 - 400	100 - 330	198 - 264	0,98	95,4	360 x 30 x 16	20	10

Çıkış Akımı	150mA	200mA	250mA	300mA	350mA	400mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	100 - 330 V	100 - 330 V	100 - 330 V	100 - 300 V	100 - 257,1 V	100 - 225 V
Güç	15 - 49,5 W	20 - 66 W	25 - 82,5 W	30 - 90 W	35 - 90 W	40 - 90 W

SABİT AKIM İNCE PROFİL METAL KASA DALI YAYLI ANAHTAR KORIDOR FONKSİYONLU SÜRÜCÜLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	
AD661	28004235	LC 90/200-800/230 o4a NF h16 EXC4	9 - 90	200 - 800	45 - 230	198 - 264	0,99	95	360 x 30 x 16	20	10	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA			
		Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 225 V	45 - 180 V	45 - 150 V	45 - 128,6 V	45 - 112,5 V			
		Güç	9 - 46 W	13,5 - 69 W	18 - 90 W	22,5 - 90 W	27 - 90 W	31,5 - 90 W	36 - 90 W			
AD631	28000661	LCA 100W 250-700mA one4all Ip PRE	20 - 100	250 - 700	80 - 220	198 - 264	0,97	93	360 x 30 x 21	20	10	
		Çıkış Akımı	250mA	300mA	350mA	400mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 220 V	80 - 220 V	80 - 220 V	80 - 220 V	80 - 200 V	80 - 182 V	80 - 167 V	80 - 154 V	80 - 143 V	
		Direnç	-	16,67 kΩ	14,29 kΩ	12,50 kΩ	10,00 kΩ	9,09 kΩ	8,33 kΩ	7,69 kΩ	0,0 kΩ	
		Güç	20 - 55 W	24 - 66 W	28 - 77 W	32 - 88 W	40 - 100 W	44 - 100 W	48 - 100 W	52 - 100 W	56 - 100 W	
AD616	28001912	LCA 100W 350-1050mA 4xCH Ip PRE	7 - 50	350 - 1050	20 - 50	198 - 264	0,98	90	360 x 40 x 21	20	20	
		Çıkış Akımı	350mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 50 V	20 - 47,6 V	
		Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ	
		Güç	7 - 17,5 W	8 - 20 W	10 - 25 W	12 - 30 W	14 - 35 W	16 - 40 W	18 - 45 W	20 - 50 W	21 - 50 W	
AD778	28004035	LCI 105/200-850/300 o4a NF h28 EXC4	16 - 105	200 - 850	80 - 300	198 - 264	0,99	96,0	360 x 30 x 28	20	10	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	350mA	550mA	750mA	850mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 190,9 V	80 - 140 V	80 - 123,5 V				
		Güç	16 - 60 W	27 - 90 W	28 - 105 W	44 - 105 W	60 - 105 W	68 - 105 W				
AD779	28004036	LCI 105/200-850/300 pD NF h28 PRE4	16 - 105	200 - 850	80 - 300	198 - 264	0,98	96,0	360 x 30 x 28	20	10	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	350mA	550mA	750mA	850mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 190,9 V	80 - 140 V	80 - 123,5 V				
		Güç	16 - 60 W	27 - 90 W	28 - 105 W	44 - 105 W	60 - 105 W	68 - 105 W				
AD662	28004236	LC 120/350-1050/230 o4a NF h16 EXC4	15,75 - 120	350 - 1050	45 - 230	198 - 264	0,99	94,7	360 x 30 x 16	20	10	
		Çıkış Akımı	350mA	450mA	550mA	650mA	750mA	850mA	950mA	1050mA		
		Çıkış Gerilimi (min-max)	45 - 230 V	45 - 230 V	45 - 218,2 V	45 - 184,6 V	45 - 160 V	45 - 141,2 V	45 - 126,3 V	45 - 114,3 V		
		Güç	15,75 - 80,5 W	20,25 - 103,5 W	24,75 - 120 W	29,25 - 120 W	33,75 - 120 W	38,25 - 120 W	42,75 - 120 W	47,25 - 120 W		
AD780	28004037	LCI 150/250-1050/300 o4a NF h28 EXC4	20-150	250 - 1050	80 - 300	198 - 264	0,99	96	360 x 30 x 28	20	10	
		Çıkış Akımı	250mA	350mA	450mA	500mA	550mA	650mA	750mA	850mA	950mA	1050mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 272,7 V	80 - 230,8 V	80 - 200 V	80 - 176,5 V	80 - 157,9 V	80 - 142,9 V
		Güç	20 - 75 W	28 - 105 W	36 - 135 W	40 - 150 W	44 - 150 W	52 - 150 W	60 - 150 W	68 - 150 W	76 - 150 W	84 - 150 W
AD781	28004038	LCI 150/250-1050/300 pD NF h28 PRE4	20-150	250 - 1050	80 - 300	198 - 264	0,99	96	360 x 30 x 28	20	10	
		Çıkış Akımı	250mA	350mA	450mA	500mA	550mA	650mA	750mA	850mA	950mA	1050mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 272,7 V	80 - 230,8 V	80 - 200 V	80 - 176,5 V	80 - 157,9 V	80 - 142,9 V
		Güç	20 - 75 W	28 - 105 W	36 - 135 W	40 - 150 W	44 - 150 W	52 - 150 W	60 - 150 W	68 - 150 W	76 - 150 W	84 - 150 W
AD602	28002054	LCI 150/325-1050/300 o4a sl PRE mod	26 - 150	325 - 1050	80 - 300	198 - 264	0,98	95	360 x 30 x 28	20	10	
		Çıkış Akımı	325mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 250 V	80 - 214 V	80 - 188 V	80 - 167 V	80 - 150 V	80 - 143 V	
		Direnç	-	12,50 kΩ	10,00 kΩ	8,33 kΩ	7,14 kΩ	6,25 kΩ	5,56 kΩ	5,00 kΩ	0,0 kΩ	
		Güç	26 - 97,5 W	32 - 120 W	40 - 150 W	48 - 150 W	56 - 150 W	64 - 150 W	72 - 150 W	80 - 150 W	84 - 150 W	
AD603	28004039	LCI 220/500-1400/500 pD NF h28 PRE4	40 - 220	500 - 1400	80 - 300	198 - 264	0,99	97	360 x 30 x 28	20	10	
		Çıkış Akımı	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1200mA	1300mA	1400mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 300 V	80 - 275 V	80 - 244,4 V	80 - 220 V	80 - 183,3 V	80 - 169,2 V	80 - 157,1 V	
		Güç	40 - 150 W	48 - 180 W	56 - 210 W	64 - 220 W	72 - 220 W	80 - 220 W	96 - 220 W	104 - 220 W	112 - 220 W	



DIŞ MEKAN SABİT AKIM IP67 SÜRÜCÜLER

IP67

NFC

ESSENCE DIŞ MEKAN

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD820	28003555	LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	5,4 - 75	200 - 1400	27 - 150	100 - 277	0,95	88	213 x 61 x 37,8	67	10
		Çıkış Akımı	200mA	500mA	800mA	1100mA	1400mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	27 - 150 V	27 - 150 V	27 - 93,8 V	27 - 68,2 V	27 - 53,5 V				
		Güç	5,4 - 30 W	13,5 - 75 W	21,6 - 75 W	29,7 - 75 W	37,8 - 74,9 W				
AD821	28003556	LCO 100W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	7,2 - 100	200 - 1400	36 - 200	100 - 277	0,95	88	213 x 61 x 37,8	67	10
		Çıkış Akımı	200mA	500mA	800mA	1100mA	1400mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	36 - 200 V	36 - 200 V	36 - 125 V	36 - 91 V	36 - 71,4 V				
		Güç	7,2 - 40 W	18 - 100 W	28,8 - 100 W	39,6 - 100 W	50,4 - 100 W				
AD822	28003557	LCO 150W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	10,8-150	200 - 1400	54 - 300	100 - 277	0,95	90	238 x 61 x 37,8	67	10
		Çıkış Akımı	200mA	500mA	800mA	1100mA	1400mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	54 - 300 V	54 - 300 V	54 - 187,5 V	54 - 136,4 V	54 - 107,1 V				
		Güç	10,8 - 60 W	27 - 150 W	43,2 - 150 W	59,4 - 150 W	75,6 - 150 W				
AD823	28003558	LCO 200W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	14,4-200	200 - 1400	72 - 400	100 - 277	0,95	90,5	283 x 61 x 37,8	67	5
		Çıkış Akımı	200mA	500mA	800mA	1100mA	1400mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	72 - 400 V	72 - 400 V	72 - 250 V	72 - 181,8 V	72 - 142,8 V				
		Güç	14,4 - 80W	36 - 200W	57,6 - 200W	79,2 - 200W	100,8 - 199,9W				
AD824	28003559	LCO 240W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	16,2-240	200 - 1400	81 - 450	100 - 277	0,95	91	283 x 61 x 37,8	67	5
		Çıkış Akımı	200mA	500mA	800mA	1100mA	1400mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	81 - 450 V	81 - 450 V	81 - 300 V	81 - 218,2 V	81 - 171,4 V				
		Güç	16,2 - 90W	40,5 - 225W	64,8 - 240W	89,1 - 240W	113,4 - 240W				
AD825	28003560	LCO 300W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	17 - 300	200 - 1400	85 - 457	100 - 277	0,99	92	293 x 76 x 41,1	67	5
		Çıkış Akımı	200mA	500mA	800mA	1100mA	1400mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	85 - 457 V	85 - 457 V	85 - 375 V	85 - 272 V	85 - 214 V				
		Güç	17 - 91,4W	42,5 - 228,5W	68 - 300W	93,5 - 299,2W	119 - 299,6W				



DIŞ MEKAN IP20 PROGRAMLANABİLİR SÜRÜCÜLER

NFC

ESSENCE DIŞ MEKAN

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi	
AB425	87501190	LCO 40/200-1050/77 cS NF C SNC	4,4 - 40	200 - 1050	22 - 77	198 - 264	0,97	87	123x77x31	20	-	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	350mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
		Çıkış Gerilimi (min-max)	22 - 77 V	22 - 77 V	22 - 77 V	22 - 77 V	22 - 66,7 V	22 - 57,1 V	22 - 50 V	22 - 44,4 V	22 - 40 V	22 - 38,1 V
		Güç	4,4 - 15,4W	6,6 - 23,1W	7,7 - 26,95W	11 - 38,5W	13,2 - 40W	15,4 - 40W	17,6 - 40W	19,8 - 40W	22 - 40W	23,1 - 40W
AB426	87501191	LCO 75/200-700/142 cS NF C SNC	8-75	200 - 700	40 - 142	198 - 264	0,98	91,5	133x77x31	20	-	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	40 - 142 V	40 - 142 V	40 - 142 V	40 - 142 V	40 - 125 V	40 - 107,2 V				
		Güç	8 - 28,4W	12 - 42,6W	16 - 56,8W	20 - 71W	24 - 75W	28 - 75W				
AB427	87501192	LCO 75/200-1050/107 cS NF C SNC	5,6 - 75	200 - 1050	28 - 107	198 - 264	0,98	91	133 x 77 x 31	20	-	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	28 - 107 V	28 - 107 V	28 - 107 V	28 - 107 V	28 - 107 V	28 - 93,8 V	28 - 83,4 V	28 - 71,4 V	28 - 71,4 V	
		Güç	5,6 - 21,4W	8,4 - 32,1W	11,2 - 42,8W	14 - 53,5W	16,8 - 64,2W	19,6 - 74,9W	22,4 - 75W	25,2 - 75W	29,4 - 75W	
AB428	87501193	LCO 110/200-700/220 cS NF C SNC	12,6 - 110	200 - 700	63 - 220	198 - 264	0,98	92	150x90x37,5	20	-	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA				
		Çıkış Gerilimi (min-max)	63 - 220 V	63 - 220 V	63 - 220 V	63 - 220 V	63 - 183,3 V	63 - 157,1 V				
		Güç	12,6 - 44W	18,9 - 66W	25,2 - 88W	31,5 - 110W	37,8 - 110W	44,1 - 110W				
AB429	87501194	LCO 110/200-1050/157 cS NF C SNC	9,6 - 110	200 - 1050	48 - 157	198 - 264	0,98	91	150x90x37,5	20	-	
		Çıkış Akımı	200mA	300mA	400mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA	
		Çıkış Gerilimi (min-max)	48 - 157 V	48 - 157 V	48 - 157 V	48 - 157 V	48 - 157 V	48 - 157 V	48 - 137,5 V	48 - 122,2 V	48 - 104,8 V	
		Güç	9,6 - 31,4W	14,4 - 47,1W	19,2 - 62,8W	24 - 78,5W	28,8 - 94,2W	33,6 - 110W	38,4 - 110W	43,2 - 110W	50,4 - 110W	



C

DIŞ MEKAN IP20 PROGRAMLANABİLİR SÜRÜCÜLER

NFC

ADVANCED DIŞ MEKAN

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD506	87500821	LCO 14W 100-500mA 38V NFC C ADV3	2,24 - 14	100 - 500	12 - 38	198 - 264	0,97	87	105 x 70 x 31	20	20

Çıkış Akımı	100mA	150mA	200mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	22,4 - 38 V	14,9 - 38 V	12 - 38 V	12 - 38 V	12 - 38 V	12 - 35 V	12 - 31,1 V	12 - 28 V
Güç	2,24 - 3,8W	2,23 - 5,7 W	2,4 - 7,6 W	3,6 - 11,4 W	4,2 - 13,3 W	4,8 - 14 W	5,4 - 14 W	6 - 14 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD507	87500822	LCO 24W 200-1050mA 39V NFC C ADV3	3,84 - 24	200 - 1050	11 - 39	198 - 264	0,97	88	123 x 77 x 31	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	19,2 - 39 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34,3 V	19 - 30 V	19 - 26,7 V	19 - 22,9 V
	Güç	3,84 - 7,8 W	5,7 - 11,7 W	9,5 - 19,5 W	11,4 - 23,4 W	13,3 - 24 W	15,2 - 24 W	17,1 - 24 W	19,95 - 24 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	19,2 - 23 V	12,8 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 22,9 V
	Güç	3,84 - 4,6 W	3,84 - 6,9 W	5,5 - 11,5 W	6,6 - 13,8 W	7,7 - 16,1 W	8,8 - 18,4	9,9 - 20,7 W	11,55 - 24 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD508	87500823	LCO 40W 200-1050mA 64V NFC C ADV3	6,4 - 40	200 - 1050	18 - 64	198 - 264	0,97	91	123 x 77 x 31	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	32 - 64 V	30 - 64 V	30 - 64 V	30 - 64 V	30 - 57,1 V	30 - 50 V	30 - 44,4 V	18 - 38,1 V
	Güç	6,4 - 12,8 W	9 - 19,2 W	15 - 32 W	18 - 38,4 W	21 - 40 W	24 - 40 W	27 - 40 W	18,9 - 40 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	32 - 38 V	21,3 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V
	Güç	6,4 - 7,6 W	6,39 - 11,4 W	9 - 19 W	10,8 - 22,8 W	12,6 - 26,6 W	14,4 - 30,4 W	16,2 - 34,2 W	18,9 - 39,9 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD509	87500824	LCO 60W 200-1050mA 100V NFC C ADV3	9,6 - 60	200 - 1050	28 - 100	198 - 264	0,97	92	133 x 77 x 31	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	48 - 100 V	47 - 100 V	47 - 100 V	47 - 100 V	47 - 85,7 V	47 - 75 V	47 - 66,7 V	47 - 57,1 V
	Güç	9,6 - 20 W	14,1 - 30 W	23,5 - 50 W	28,2 - 60 W	32,9 - 60 W	37,6 - 60 W	42,3 - 60 W	49,35 - 60 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	48 - 59 V	32 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 57,1 V
	Güç	9,6 - 11,8 W	9,6 - 17,7 W	14 - 29,5 W	16,8 - 35,4 W	19,6 - 41,3 W	22,4 - 47,2 W	25,2 - 53,1 W	29,4 - 60 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD517	87500825	LCO 90W 200-1050mA 165V NFC C ADV3	14,4 - 90	200 - 1050	46 - 165	198 - 264	0,98	92,5	133 x 77 x 34	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	78 - 165 V	78 - 165 V	78 - 165 V	78 - 150 V	78 - 128,6 V	78 - 112,5 V	78 - 100 V	78 - 85,7 V
	Güç	15,6 - 33 W	23,4 - 49,5 W	39 - 82,5 W	46,8 - 90 W	54,6 - 90 W	62,4 - 90 W	70,2 - 90 W	81,9 - 90 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	72 - 97 V	48 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 85,7 V
	Güç	14,4 - 19,4 W	14,4 - 29,1 W	23 - 48,5 W	27,6 - 58,2 W	32,2 - 67,9 W	36,8 - 77,6 W	41,4 - 87,3 W	48,3 - 90 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD518	87500826	LCO 135W 200-1050mA 220V NFC C ADV3	27 - 135	200 - 1050	62 - 220	198 - 264	0,98	93	150 x 90 x 37,5	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	135 - 220 V	104 - 220 V	104 - 220 V	104 - 220 V	104 - 192,9 V	104 - 168,8 V	104 - 150 V	104 - 128,6 V
	Güç	27 - 44 W	31,2 - 66 W	52 - 110 W	62,4 - 132 W	72,8 - 135 W	83,2 - 135 W	93,6 - 135 W	109,2 - 135 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	250mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	108 - 131 V	90 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 128,6 V
	Güç	27 - 32,8 W	27 - 39,3 W	31 - 65,5 W	37,2 - 78,6 W	43,4 - 91,7 W	49,6 - 104,8 W	55,8 - 117,9 W	65,1 - 135 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD519	87500827	LCO 200W 200-1050mA 355V NFC C ADV3	32 - 200	200 - 1050	100 - 355	198 - 264	0,98	94,5	170 x 100 x 40	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	169 - 355 V	169 - 355 V	169 - 355 V	169 - 333 V	169 - 285,7 V	169 - 250 V	169 - 222,2 V	169 - 190,5 V
	Güç	33,8 - 71 W	50,7 - 106,5 W	84,5 - 177,5 W	101,4 - 200 W	118,3 - 200 W	135,2 - 200 W	152,1 - 200 W	177,45 - 200 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	160 - 211 V	106,7 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 190,5 V
	Güç	32 - 42,2 W	32 - 63,3 W	50 - 105,5 W	60 - 126,6 W	70 - 147,7 W	80 - 168,8 W	90 - 189,9 W	105 - 200 W



C



C



C

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD502	87500707	LCO 14W 100-500mA 38V one4all NFC C EXC3	2,24 - 14	100 - 500	12 - 38	198 - 264	0,97	87	105 x 70 x 31	20	20

Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	400mA	500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	22,4 - 38 V	12 - 38 V	12 - 38 V	12 - 38 V	12 - 28 V
Güç	2,24 - 3,8 W	2,4 - 7,6 W	3,6 - 11,4 W	4,8 - 15,2 W	6 - 14 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD503	87500708	LCO 24W 200-1050mA 39V one4all NFC C EXC3	3,84 - 24	200 - 1050	11 - 39	198 - 264	0,97	88	123 x 77 x 31	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	19,2 - 39 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34,3 V	19 - 30 V	19 - 26,7 V	19 - 22,9 V
	Güç	3,84 - 7,8 W	5,7 - 11,7 W	9,5 - 19,5 W	11,4 - 23,4 W	13,3 - 24 W	15,2 - 24 W	17,1 - 24 W	19,95 - 24 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	19,2 - 23 V	12,8 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 22,9 V
	Güç	3,84 - 4,6 W	3,84 - 6,9 W	5,5 - 11,5 W	6,6 - 13,8 W	7,7 - 16,1 W	8,8 - 18,24 W	9,9 - 20,7 W	11,55 - 24 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD504	87500709	LCO 40W 200-1050mA 64V one4all NFC C EXC3	6,4 - 40	200 - 1050	18 - 64	198 - 264	0,97	91	123 x 77 x 31	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	32 - 64 V	30 - 64 V	30 - 64 V	30 - 64 V	30 - 57,1 V	30 - 50 V	30 - 44,4 V	30 - 38,1 V
	Güç	6,4 - 12,8 W	9 - 19,2 W	15 - 32 W	18 - 38,4 W	21 - 40 W	24 - 40 W	27 - 40 W	31,5 - 40 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	32 - 38 V	21,3 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V
	Güç	6,4 - 7,6 W	6,39 - 11,4 W	9 - 19 W	10,8 - 22,8 W	12,6 - 26,6 W	14,4 - 30,4 W	16,2 - 34,2 W	18,9 - 39,9 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD505	87500710	LCO 60W 200-1050mA 100V one4all NFC C EXC3	9,6 - 60	200 - 1050	28 - 100	198 - 264	0,97	92	133 x 77 x 31	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	48 - 100 V	47 - 100 V	47 - 100 V	47 - 100 V	47 - 85,7 V	47 - 75 V	47 - 66,7 V	47 - 57,1 V
	Güç	9,6 - 20 W	14,1 - 30 W	23,5 - 50 W	28,2 - 60 W	32,9 - 60 W	37,6 - 60 W	42,3 - 60 W	49,35 - 60 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	48 - 59 V	32 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 57,1 V
	Güç	9,6 - 11,8 W	9,6 - 17,7 W	14 - 29,5 W	16,8 - 35,4 W	19,6 - 41,3 W	22,4 - 47,2 W	25,2 - 53,1 W	29,4 - 60 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD850	87501058	LCO 60/700-1500/43 o4a NF C EXC3	12,6 - 60	700 - 1500	18 - 43	198 - 264	0,99	90	133 x 77 x 31	20	20

Çıkış Akımı	700mA	900mA	1000mA	1050mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	18 - 43 V	18 - 43 V	18 - 43 V	18 - 43 V	18 - 43 V	18 - 43 V	18 - 43 V	18 - 42,8 V	18 - 40 V
Güç	12,6 - 30,1 W	16,2 - 38,7 W	18 - 43 W	18,9 - 45,2 W	19,8 - 47,3 W	21,6 - 51,6 W	24,7 - 55,9 W	25,2 - 55,9 W	27 - 60 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD514	87500717	LCO 90W 200-1050mA 165V one4all NFC C EXC3	14,4 - 90	200 - 1050	46 - 165	198 - 264	0,98	92,5	133 x 77 x 34	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	78 - 165 V	78 - 165 V	78 - 165 V	78 - 150 V	78 - 128,6 V	78 - 112,5 V	78 - 100 V	78 - 85,7 V
	Güç	15,6 - 33 W	23,4 - 49,5 W	39 - 82,5 W	46,8 - 90 W	54,6 - 90 W	62,4 - 90 W	70,2 - 90 W	81,9 - 90 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	72 - 97 V	48 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 85,7 V
	Güç	14,4 - 19,4 W	14,4 - 29,1 W	23 - 48,5 W	27,6 - 58,2 W	32,2 - 67,9 W	36,8 - 77,6 W	41,4 - 87,3 W	48,3 - 90 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD515	87500716	LCO 135W 200-1050mA 220V one4all NFC C EXC3	27 - 135	200 - 1050	62 - 220	198 - 264	0,98	93	150x90x37,5	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	135 - 220 V	104 - 220 V	104 - 220 V	104 - 220 V	104 - 192,9 V	104 - 168,8 V	104 - 150 V	104 - 128,6 V
	Güç	27 - 44 W	31,2 - 66 W	52 - 110 W	62,4 - 132 W	72,8 - 135 W	83,2 - 135 W	93,6 - 135 W	109,2 - 135 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	250mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	108 - 131 V	90 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 128,6 V
	Güç	27 - 32,8 W	27 - 39,3 W	31 - 65,5 W	37,2 - 78,6 W	43,4 - 91,7 W	49,6 - 104,8 W	55,8 - 117,9 W	65,1 - 135 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD851	87501059	LCO 135/700-1500/93 o4a NF C EXC3	25,2 - 135	700 - 1500	36 - 93	198 - 264	0,99	91	150x90x37,5	20	10

Çıkış Akımı	700mA	900mA	1000mA	1050mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
Çıkış Gerilimi (min-max)	36 - 93 V	36 - 93 V	36 - 93 V	36 - 93 V	36 - 93 V	36 - 93 V	36 - 93 V	36 - 93 V	36 - 90 V
Güç	25,2 - 65,1 W	32,4 - 83,7 W	36 - 93 W	37,8 - 97,7 W	39,6 - 102,3 W	43,2 - 111,6 W	46,8 - 120,9 W	50,4 - 130,2 W	54 - 135 W

DIŞ MEKAN DALI YAYLI ANAHTAR PROGRAMLANABİLİR IP20 SÜRÜCÜLER

NFC EXCITE DIŞ MEKAN



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD526	87500991	LCO 165W 200-1050mA 285V one4all NFC C EXC3	31,4 - 165	200 - 1050	80 - 285	198 - 264	0,98	93	150x90x37,5	20	10



C

	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Gerilimi (min-max)	165 - 285 V	145 - 285 V	145 - 285 V	145 - 275 V	145 - 235,7V	145 - 206,3 V	145 - 183,3V	145 - 157,1 V
	Güç	33 - 57W	43,5 - 85,5 W	72,5 - 142,5 W	87 - 165 W	101,5 - 165 W	116 - 165 W	130,5 - 165 W	152,25 - 165 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	157 - 157 V	110 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V
	Güç	31,4 - 31,4 W	33 - 47,1 W	40 - 78,5 W	48 - 94,2 W	56 - 109,9 W	64 - 125,6 W	72 - 141,3 W	84 - 164,9 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD516	87500711	LCO 200W 200-1050mA 355V o4a NFC C EXC3	32 - 200	200 - 1050	100 - 355	198 - 264	0,98	94,5	170x100x40	20	10

	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Gerilimi (min-max)	169 - 355 V	169 - 355 V	169 - 355 V	169 - 333,3 V	169 - 285,7V	169 - 250 V	169 - 222,2 V	169 - 190,5 V
	Güç	33,8 - 71 W	50,7 - 106,5 W	84,5 - 177,5 W	101,4 - 200 W	118,3 - 200 W	135,2 - 200 W	152,1 - 200 W	177,45 - 200 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	160 - 211 V	106,7 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 190,5 V
	Güç	32 - 42,2 W	32,01 - 63,3 W	50 - 105,5 W	60 - 126,6 W	70 - 147,7 W	80 - 168,8 W	90 - 189,9 W	105 - 200 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD852	87501060	LCO 200/700-1500/191 o4a NF C EXC3	58,8 - 200	700 - 1500	84 - 191	198 - 264	0,99	93	170x100x 40	20	10

	Çıkış Akımı	700mA	900mA	1050mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	84 - 191 V	84 - 191 V	84 - 190,5 V	84 - 181,8 V	84 - 166,7 V	84 - 153,9 V	84 - 142,9 V	84 - 133,3 V
	Güç	58,8 - 133,7 W	75,6 - 171,9 W	88,2 - 200 W	92,4 - 200 W	100,8 - 200 W	109,2 - 200 W	117,6 - 200 W	122,7 - 200 W

DIŞ MEKAN DALI YAYLI ANAHTAR IP20 PROGRAMLANABİLİR SÜRÜCÜLER

NFC PREMIUM DIŞ MEKAN



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD567	28004660	LCO 14W 100-550mA 38V pD+ NFC C PRE3	2,24 - 14	100 - 550	12 - 38	198 - 264	0,97	85,4	123 x 77 x 31	20	20

	Çıkış Akımı	100mA	200mA	300mA	400mA	500mA	550mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	22,4 - 38 V	12 - 38 V	12 - 38 V	12 - 35 V	12 - 28 V	12 - 25,5 V
	Güç	2,24 - 3,8 W	2,4 - 7,6 W	3,6 - 11,4 W	4,8 - 14 W	6 - 14 W	6,6 - 14 W



C

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD568	28004661	LCO 24W 200-1050mA 39V pD+ NFC C PRE3	3,84 - 24	200 - 1050	11 - 39	198 - 264	0,97	86,8	123 x 77 x 31	20	20

	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Gerilimi (min-max)	19,2 - 39 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 39 V	19 - 34,3 V	19 - 30 V	19 - 26,7 V	19 - 22,9 V
	Güç	3,84 - 7,8 W	5,7 - 11,7 W	9,5 - 19,5 W	11,4 - 23,4 W	13,3 - 24 W	15,2 - 24 W	17,1 - 24 W	19,95 - 24 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	19,2 - 23 V	12,8 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 23 V	11 - 22,9 V
	Güç	3,84 - 4,6 W	3,84 - 6,9 W	5,5 - 11,5 W	6,6 - 13,8 W	7,7 - 16,1 W	8,8 - 18,4 W	9,9 - 20,7 W	11,55 - 24 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD569	28004662	LCO 40W 200-1050mA 64V pD+ NFC C PRE3	6,4 - 40	200 - 1050	18 - 64	198 - 264	0,97	89,8	133 x 77 x 31	20	20

	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Gerilimi (min-max)	32 - 64 V	30 - 64 V	30 - 64 V	30 - 64 V	30 - 57,1 V	30 - 50 V	30 - 44,4 V	30 - 38,1 V
	Güç	6,4 - 12,8 W	9 - 19,2 W	15 - 32 W	18 - 38,4 W	21 - 40 W	24 - 40 W	27 - 40 W	31,5 - 40 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	32 - 38 V	21,3 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V	18 - 38 V
	Güç	6,4 - 7,6 W	6,3 - 11,4 W	9 - 19 W	10,8 - 22,8 W	12,6 - 26,6 W	14,4 - 30,4 W	16,2 - 34,2 W	18,9 - 39,9 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD588	87501040	LCO 40/200-1050/58 2xCh pD+ NF C PRE3	3-40	200 - 1050	15 - 58	198 - 264	0,97	87,5	150 x 90 x 38	20	10

	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 58 V	15 - 58 V	15 - 58 V	15 - 58 V	15 - 57,1 V	15 - 50 V	15 - 44,4 V	15 - 38,1 V
	Güç	3 - 11,6 W	4,5 - 17,4 W	7,5 - 29 W	9 - 34,8 W	10,5 - 40 W	12 - 40 W	13,5 - 40 W	15,75 - 40 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	15 - 58 V	15 - 58 V	15 - 40 V	15 - 33,3 V	15 - 28,6 V	15 - 25 V	15 - 22,2 V	15 - 19 V
	Güç	6 - 23,2 W	9 - 34,8 W	15 - 40 W	18 - 40 W	21 - 40 W	12 - 40 W	27 - 40 W	31,5 - 40 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD570	28004663	LCO 60W 200-1050mA 100V pD+ NFC C PRE3	9,6 - 60	200 - 1050	28 - 100	198 - 264	0,97	91,4	133 x 77 x 31	20	20

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	48 - 100 V	47 - 100 V	47 - 100 V	47 - 100 V	47 - 85,7 V	47 - 75 V	47 - 66,7 V	47 - 57,1 V
	Güç	9,6 - 20 W	14,1 - 30 W	23,5 - 50 W	28,2 - 60 W	32,9 - 60 W	37,6 - 60 W	42,3 - 60 W	49,35 - 60 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	48 - 59 V	32 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 59 V	28 - 57,1 V
	Güç	9,6 - 11,8 W	9,6 - 17,7 W	14 - 29,5 W	16,8 - 35,4 W	19,6 - 41,3 W	22,4 - 47,2 W	25,2 - 53,1 W	29,4 - 60 W



C

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD589	87501041	LCO 80/200-1050/91 2xCH pD+ NF C PRE3	6-80	200 - 1050	30 - 91	198 - 264	0,98	91,0	170 x 100 x 40	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	30 - 91 V	30 - 91 V	30 - 91 V	30 - 91 V	30 - 91 V	30 - 91 V	30 - 88,9 V	30 - 76,2 V
	Güç	6 - 18,2 W	9 - 27,3 W	15 - 45,5 W	18 - 54,6 W	21 - 63,7 W	24 - 72,8 W	27 - 80 W	31,5 - 80 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	30 - 91 V	30 - 91 V	30 - 80 V	30 - 66,7 V	30 - 57,1 V	30 - 50 V	30 - 44,4 V	30 - 38,1 V
	Güç	12 - 36,4 W	18 - 54,6 W	30 - 80 W	36 - 80 W	42 - 80 W	48 - 80 W	54 - 80 W	63 - 80 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD571	28004664	LCO 90W 200-1050mA 165V pD+ NFC C PRE3	14,4 - 90	200 - 1050	46 - 165	198 - 264	0,98	92	150x90x37,5	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	78 - 165 V	78 - 165 V	78 - 165 V	78 - 150 V	78 - 128,6 V	78 - 112,5 V	78 - 100 V	78 - 90 V	78 - 85,7 V
	Güç	15,6 - 33 W	23,4 - 49,5 W	39 - 82,5 W	46,8 - 90 W	54,6 - 90 W	62,4 - 90 W	70,2 - 90 W	78 - 90 W	81,9 - 90 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	72 - 97 V	48 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 97 V	46 - 90 V	46 - 85,7 V
	Güç	14,4 - 19,4 W	14,4 - 29,1 W	23 - 48,5 W	27,6 - 58,2 W	32,2 - 67,9 W	36,8 - 77,6 W	41,4 - 87,3 W	46 - 90 W	48,3 - 90 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD590	87501042	LCO 120/200-1050/182 2xCH pD+ NF C PRE3	12 - 120	200 - 1050	60 - 182	198 - 264	0,98	90,5	170x100x40	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	60 - 182 V	60 - 182 V	60 - 182 V	60 - 182 V	60 - 160 V	60 - 150 V V	60 - 133,3 V	60 - 120 V	60 - 114,3 V
	Güç	12 - 36,4 W	18 - 54,6 W	30 - 91 W	36 - 109,2 W	42 - 112 W	48 - 120 W	54 - 120 W	60 - 120 W	63 - 120 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	950mA	1000mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	60 - 182 V	60 - 182 V	60 - 120 V	60 - 100 V	60 - 85,7 V	60 - 75 V	60 - 66,7 V	60 - 63,2 V	60 - 60 V
	Güç	24 - 72,8 W	36 - 109,2 W	60 - 120 W	72 - 120 W	84 - 120 W	96 - 120 W	108 - 120 W	114 - 120 W	120 - 120 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD572	28004665	LCO 135W 200-1050mA 220V pD+ NFC C PRE3	26,2 - 135	200 - 1050	62 - 220	198 - 264	0,98	93	150x90x37,5	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	135 - 220 V	104 - 220 V	104 - 220 V	104 - 220 V	104 - 192,9 V	104 - 168,8 V	104 - 150 V	104 - 135 V	104 - 128,6 V
	Güç	27 - 44 W	31,2 - 66 W	52 - 110 W	62,4 - 132 W	72,8 - 135 W	83,2 - 135 W	93,6 - 135 W	104 - 135 W	109,2 - 135 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	131 - 131 V	90 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 131 V	62 - 128,7 V
	Güç	26,2 - 26,2 W	27 - 39,3 W	31 - 65,5 W	37,2 - 78,6 W	43,4 - 91,7 W	49,6 - 104,8 W	55,8 - 117,9 W	62 - 131 W	65,1 - 135 W



C

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD576	28004666	LCO 165/200-1050/285 pD+ NF C PRE3	31,4 - 165	200 - 1050	80 - 285	198 - 264	0,98	93	150x90x37,5	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	165 - 285 V	145 - 285 V	145 - 285 V	145 - 275 V	145 - 235,7 V	145 - 206,3 V	145 - 183,3 V	145 - 165 V	145 - 157,1 V
	Güç	33 - 57 W	43,5 - 85,5 W	72,5 - 142,5 W	87 - 165 W	101,5 - 165 W	116 - 165 W	130 - 165 W	145 - 165 W	152 - 165 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	157 - 157 V	110 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V	80 - 157 V
	Güç	31,4 - 31,4 W	33 - 47,1 W	40 - 78,5 W	48 - 94,2 W	56 - 109,9 W	64 - 125,6 W	72 - 141,3 W	80 - 157 W	84 - 164,9 W

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD573	28004667	LCO 200W 200-1050mA 355V pD+ NFC C PRE3	32 - 200	200 - 1050	100 - 355	198 - 264	0,98	93,5	170x100x40	20	10

Yüksek voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	169 - 355 V	169 - 355 V	169 - 355 V	169 - 333,3 V	169 - 285,7 V	169 - 250 V	169 - 222,2 V	169 - 200 V	169 - 190,5 V
	Güç	33,8 - 71 W	50,7 - 106,5 W	84,5 - 177,5 W	101,4 - 200 W	118,3 - 200 W	135,2 - 200 W	152,1 - 200 W	169 - 200 W	177,45 - 200 W
Düşük voltaj çıkışı	Çıkış Akımı	200mA	300mA	500mA	600mA	700mA	800mA	900mA	1000mA	1050mA
	Çıkış Gerilimi (min-max)	160 - 211 V	106,7 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 211 V	100 - 200 V	100 - 190,5 V
	Güç	32 - 42,2 W	32,01 - 63,3 W	50 - 105,5 W	60 - 126,6 W	70 - 147,7 W	80 - 168,8 W	90 - 189,9 W	100 - 200 W	105 - 200 W

ACİL AYDINLATMA ÜNİTELERİ

LED ACİL AYDINLATMA KİTLERİ



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Süresi (h)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Kullanılacak Pil Kodu	Paket Adedi
AD900	89800558	EMconverterLED BASIC 202 NiCd/NiMH 50V	10 - 54	1 - 3	179 x 30 x 21	AD927	10
AD901	89800559	EMconverterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 50V	10 - 54	1 - 3	179 x 30 x 21	AD928	10
AD902	89800560	EM converterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 50V	10 - 54	1 - 3	179 x 30 x 21	AD929	10
AD903	89800561	EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 90V	40 - 97	1 - 3	179 x 30 x 21	AD928	10
AD904	89800562	EM converterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 90V	40 - 97	1 - 3	179 x 30 x 21	AD929	10
AD905	89800563	EM converterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 250V	50 - 250	1 - 3	179 x 30 x 21	AD929	10
AD907	89800574	EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V	50 - 250	1 - 3	179 x 30 x 21	AD928	10

DALI KONTROLLÜ ACİL AYDINLATMA LED KİTLERİ



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Süresi (h)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Kullanılacak Pil Kodu	Paket Adedi
AD916	89800649	EM converterLED PRO 202 NiCd/NiMH 50V	10 - 54	1 - 2 - 3	179 x 30 x 21	AD927	10
AD917	89800650	EM converterLED PRO 203 NiCd/NiMH 50V	10 - 54	1 - 2 - 3	179 x 30 x 21	AD928	10
AD918	89800651	EM converterLED PRO 204 NiCd/NiMH 50V	10 - 54	1 - 2 - 3	179 x 30 x 21	AD929	10
AD919	89800659	EM converterLED PRO 203 NiCd/NiMH 250V	48 - 250	1 - 2 - 3	179 x 30 x 21	AD928	10
AD920	89800660	EM converterLED PRO 204 NiCd/NiMH 250V	48 - 250	1 - 2 - 3	179 x 30 x 21	AD929	10

ACİL AYDINLATMA KİTLERİ İÇİN PİLLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Pil Değerleri	Pil Sayısı	Süre (Saat)	Paket Adedi
AD927	89800092	Accu - NICD 2A 55	2,4V 4,5Ah	2	3	5
AD928	89800084	Accu - NICD 3A 50	3,6V 4,5Ah	3	3	5
AD929	89800085	Accu - NICD 4A 50	4,8V 4,5Ah	4	3	5

ACİL AYDINLATMA KİTLERİ İÇİN AKSESUAR



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Paket Adedi
AD933	89800274	LED EM BICOLOUR 300mm CON	25
AD934	89800276	LED EM BICOLOUR HO 300mm CON	25
AD935	89800270	LED EM GREEN 300mm CON	25
AD936	89800272	LED EM GREEN HO 300mm CON	25
AD937	89899956	Test switch EM 3	25



AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

ANKASTRE LED ÜRÜNLER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65 C)	Lumen (lm)(65 C)	Çalışma Gerilimi (V)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Kesme Çapı (mm)	Çap (mm)	Renk Sapması	Paket Adedi
AC743	28002241	DLA G2 100mm 1000lm 830 SNC EM MOD	10,2	980	198 - 264	3000	80	100	114	MacAdam 4	42
AC744	28002242	DLA G2 100mm 1000lm 840 SNC EM MOD	10,2	1000	198 - 264	4000	80	100	114	MacAdam 4	42
AC745	28002243	DLA G2 150mm 1000 / 2000lm 830 SNC EM MOD	10,1 / 20,2	1000 / 1970	198 - 264	3000	80	150	163,7	MacAdam 4	42
AC746	28002244	DLA G2 150mm 1000 / 2000lm 840 SNC EM MOD	10,1 / 20,2	1020 / 2050	198 - 264	4000	80	150	163,7	MacAdam 4	42
AC747	28002245	DLA G2 200mm 2000 / 3000lm 830 SNC EM MOD	20,4 / 29,8	2090 / 2900	198 - 264	3000	80	200	218	MacAdam 4	42
AC748	28002270	DLA G2 200mm 2000 / 3000lm 840 SNC EM MOD	20,4 / 29,8	2120 / 3000	198 - 264	4000	80	200	218	MacAdam 4	42

ANKASTRE ÜRÜNLER İÇİN HARİCİ MODÜL SÜRÜCÜLERİ



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD182	28002236	DLA G2 100mm 1000lm 8x0 SNC EM ECG	8 - 9,3	255	50	198 - 264	0,95	85	85 x 65 x 33	20	84
AD183	28002238	DLA G2 150mm 2000lm 8x0 SNC EM ECG	16,5 - 19,2	530	50	198 - 264	0,95	89	95 x 75 x 41,3	20	84
AD184	28002240	DLA G2 200mm 3000lm 8x0 SNC EM ECG	24,6 - 28,8	790	50	198 - 264	0,95	90	106,5 x 88 x 41,5	20	84

ANKASTRE ÜRÜNLER İÇİN HARİCİ MODÜL SÜRÜCÜLERİ




Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çıkış Akımı (mA)	Çıkış Gerilimi (min-max)(V)	Çalışma Gerilimi (V)	Güç Faktörü (λ)	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Koruma Sınıfı (IP)	Paket Adedi
AD310	28002237	DLA G2 150mm 1000lm 8x0 ADV EM ECG	7,3 - 8,7	255	50	198 - 264	0,95	83	95 x 75 x 41,3	20	84
AD311	28002239	DLA G2 200mm 2000lm 8x0 ADV EM ECG	15,6 - 18,5	530	50	198 - 264	0,95	87	106,5 x 88 x 41,5	20	84

ANKASTRE ÜRÜNLER İÇİN REFLEKTÖR



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Çap (mm)	Paket Adedi
AC749	28002190	ACD REFLECTOR G2 100mm 60D	100	42
AC750	28002191	ACD REFLECTOR G2 100mm 90D	100	42
AC751	28002192	ACD REFLECTOR G2 150mm 60D	150	42
AC752	28002193	ACD REFLECTOR G2 150mm 90D	150	42
AC753	28002194	ACD REFLECTOR G2 200mm 60D	200	42
AC754	28002195	ACD REFLECTOR G2 200mm 90D	200	42

ANKASTRE ÜRÜNLER İÇİN ÇEMBER



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Çap (mm)	Paket Adedi
AZ201	28002196	DLA G1 / G2 100mm Armatür İçin Beyaz Dış Çember	120	1
AZ202	28002197	DLA G1 / G2 150mm Armatür İçin Beyaz Dış Çember	170	1
AZ203	-	DLA G1 / G2 100mm Armatür İçin Siyah Dış Çember	120	1
AZ204	-	DLA G1 / G2 150mm Armatür İçin Siyah Dış Çember	170	1
AZ205	28002198	DLA G1 / G2 200mm Armatür İçin Beyaz Dış Çember	200	1

MR16 LED MODÜLLERİ

HALOJEN AMPÜLLER YERİNE KULLANILABİLECEK MR16 MODÜLLER DAHİLİ TRIYAK SÜRÜCÜLÜ (220V)

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(75 C)	Lumen (lm)(75 C)	Çalışma Gerilimi (V)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Ölçüleri (ÇxY) (mm)	Renk Sapması	Paket Adedi
AC780	28005117	SLA AC pc G3 50mm 800lm 927 12D SNC3	9,4W	800	198-264	2700	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC737	28005118	SLA AC pc G3 50mm 800lm 927 24D SNC3	9,4W	800	198-264	2700	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC738	28005119	SLA AC pc G3 50mm 800lm 927 36D SNC3	9,4W	800	198-264	2700	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC781	28005120	SLA AC pc G3 50mm 800lm 930 12D SNC3	9,4W	830	198-264	3000	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC739	28005121	SLA AC pc G3 50mm 800lm 930 24D SNC3	9,4W	830	198-264	3000	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC740	28005122	SLA AC pc G3 50mm 800lm 930 36D SNC3	9,4W	830	198-264	3000	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC782	28005123	SLA AC pc G3 50mm 800lm 940 12D SNC3	9,4W	865	198-264	4000	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC741	28005124	SLA AC pc G3 50mm 800lm 940 24D SNC3	9,4W	865	198-264	4000	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40
AC742	28005125	SLA AC pc G3 50mm 800lm 940 36D SNC3	9,4W	865	198-264	4000	90	ø49,6 x58	MacAdam 3	40

HALOJEN AMPÜLLER YERİNE KULLANILABİLECEK MR16 MODÜLLERİ DAHİLİ SÜRÜCÜSÜZ

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(60 C)	Lumen (lm)(60 C)	Sürme Akımı(mA)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Ölçüleri (ÇxY) (mm)	Renk Sapması	Paket Adedi
AC725	28005126	SLA DC G3 50mm 1500lm 927 12D SNC3	8,7 - 10,8	935 - 1037	250 - 300	2700	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC726	28005127	SLA DC G3 50mm 1500lm 927 24D SNC3	8,5 - 12	1060 - 1370	250 - 350	2700	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC727	28005128	SLA DC G3 50mm 1500lm 927 36D SNC3	8,5 - 12	1060 - 1370	250 - 350	2700	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC728	28005129	SLA DC G3 50mm 1500lm 930 12D SNC3	8,7 - 10,8	985 - 1097	250 - 300	3000	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC729	28005130	SLA DC G3 50mm 1500lm 930 24D SNC3	8,5 - 12	1100 - 1500	250 - 350	3000	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC730	28005131	SLA DC G3 50mm 1500lm 930 36D SNC3	8,5 - 12	1100 - 1500	250 - 350	3000	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC860	28005132	SLA DC G3 50mm 1500lm 940 12D SNC3	8,7 - 10,8	1010 - 1140	250 - 300	4000	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC731	28005133	SLA DC G3 50mm 1500lm 940 24D SNC3	8,5 - 12	1130 - 1535	250 - 350	4000	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40
AC732	28005134	SLA DC G3 50mm 1500lm 940 36D SNC3	8,5 - 12	1130 - 1535	250 - 350	4000	90	ø49,6 x 50	MacAdam 3	40

COB LEDLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Renk Sapması	Paket Adedi
AC650	28004223	SLE 06mm 1000lm 830 R SNC8	7,83 - 11,45	1083 / 1440	250 - 350	3000	80	MacAdam 3	250
AC651	28004224	SLE 06mm 1000lm 840 R SNC8	7,83 - 11,45	1068 / 1511	250 - 350	4000	80	MacAdam 3	250
AC652	28004225	SLE 06mm 1000lm 930 R SNC8	7,83 - 11,45	871 / 1233	250 - 350	3000	90	MacAdam 3	250
AC653	28004226	SLE 06mm 1000lm 935 R SNC8	7,83 - 11,45	898 / 1269	250 - 350	3500	90	MacAdam 3	250
AC654	28004227	SLE 06mm 1000lm 940 R SNC8	7,83 - 11,45	917 / 1296	250 - 350	4000	90	MacAdam 3	250
AC655	28004213	SLE 09mm 1500lm 830 R SNC8	6,10 - 13,20	1083 / 1995	200 - 400	3000	80	MacAdam 3	250
AC656	28004214	SLE 09mm 1500lm 840 R SNC8	6,10 - 13,20	1142 / 2103	200 - 400	4000	80	MacAdam 3	250
AC657	28004215	SLE 09mm 1500lm 930 R SNC8	6,10 - 13,20	921 / 1697	200 - 400	3000	90	MacAdam 3	250
AC658	28004216	SLE 09mm 1500lm 935 R SNC8	6,10 - 13,20	955 / 1760	200 - 400	3500	90	MacAdam 3	250
AC659	28004217	SLE 09mm 1500lm 940 R SNC8	6,10 - 13,20	977 / 1799	200 - 400	4000	90	MacAdam 3	250
AC660	28004228	SLE 09mm 2000lm 830 R SNC8	7,60 - 19,75	1318 / 2878	250 - 600	3000	80	MacAdam 3	250
AC661	28004229	SLE 09mm 2000lm 840 R SNC8	7,60 - 19,75	1370 / 2992	250 - 600	4000	80	MacAdam 3	250
AC662	28004230	SLE 09mm 2000lm 930 R SNC8	7,60 - 19,75	1105 / 2412	250 - 600	3000	90	MacAdam 3	250
AC663	28004231	SLE 09mm 2000lm 935 R SNC8	7,60 - 19,75	1161 / 2534	250 - 600	3500	90	MacAdam 3	250
AC664	28004232	SLE 09mm 2000lm 940 R SNC8	7,60 - 19,75	1186 / 2589	250 - 600	4000	90	MacAdam 3	250
AC665	28004218	SLE 15mm 2000lm 830 R SNC8	10,65 - 26,35	1895 / 3958	350 - 800	3000	80	MacAdam 3	125
AC666	28004219	SLE 15mm 2000lm 840 R SNC8	10,65 - 26,35	1991 / 4158	350 - 800	4000	80	MacAdam 3	125
AC667	28004220	SLE 15mm 2000lm 930 R SNC8	10,65 - 26,35	1569 / 3277	350 - 800	3000	90	MacAdam 3	125
AC668	28004221	SLE 15mm 2000lm 935 R SNC8	10,65 - 26,35	1654 / 3455	350 - 800	3500	90	MacAdam 3	125
AC669	28004222	SLE 15mm 2000lm 940 R SNC8	10,65 - 26,35	1703 / 3557	350 - 800	4000	90	MacAdam 3	125
AC670	28004208	SLE 15mm 3000lm 830 R SNC8	12,20 - 29,65	2187 / 4459	400 - 900	3000	80	MacAdam 3	125
AC671	28004209	SLE 15mm 3000lm 840 R SNC8	12,20 - 29,65	2277 / 4644	400 - 900	4000	80	MacAdam 3	125
AC672	28004210	SLE 15mm 3000lm 930 R SNC8	12,20 - 29,65	1834 / 3740	400 - 900	3000	90	MacAdam 3	125
AC673	28004211	SLE 15mm 3000lm 935 R SNC8	12,20 - 29,65	1920 / 3915	400 - 900	3500	90	MacAdam 3	125
AC674	28004212	SLE 15mm 3000lm 940 R SNC8	12,20 - 29,65	1962 / 4001	400 - 900	4000	90	MacAdam 3	125

GIDA TABLO TEKSTİL İÇİN COB LED

ET REYONU AYDINLATMASI İÇİN COB LED



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Paket Adedi
AC029	28002751	SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC	16,65 - 49,84	1256 / 3248	500 - 1400	50
AC212	28002750	SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC	16,65 - 49,84	1224 / 3163	500 - 1400	50
AC213	28002761	SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC	23,31 - 71,4	1753 / 4614	700 - 2000	50
AC214	28002760	SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC	23,31 - 71,4	1749 / 4600	700 - 2000	50

UNLU MAMUL AYDINLATMASI İÇİN COB LED



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Paket Adedi
AC015	28002752	SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC	16,65 - 49,84	1868 / 4824	500 - 1400	50
AC209	28002753	SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC	15,3 - 45,78	1171 / 3019	500 - 1400	50
AC210	28002762	SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC	23,31 - 71,4	2671 / 7024	700 - 2000	50
AC211	28002763	SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC	21,42 - 65,6	1653 / 4342	700 - 2000	50

BALIK REYONU AYDINLATMASI İÇİN COB LED



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Paket Adedi
AC215	28002755	SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC	16,65 - 49,84	2015 / 5197	500 - 1400	50
AC216	28002765	SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC	23,31 - 71,4	2847 / 7485	700 - 2000	50

MEYVE REYONU AYDINLATMASI İÇİN COB LED



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Paket Adedi
AC031	28002754	SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC	16,65 - 49,84	1748 / 4512	500 - 1400	50
AC032	28002764	SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC	23,31 - 71,4	2451 / 6445	700 - 2000	50

RESİM, TABLO, MÜZE AYDINLATMASI İÇİN COB LED



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(75 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Renk Sapması	Paket Adedi
AC207	28002749	SLE G7 17mm 5000lm 930 ART H EXC	15,3 - 45,78	1729 / 4466	500 - 1400	3100	97	MacAdam 2	50
AC208	28002759	SLE G7 21mm 6000lm 930 ART H EXC	21,42 - 65,6	2420 / 6353	700 - 2000	3100	97	MacAdam 2	50

TEKSTİL, MODA, MAĞAZA AYDINLATMASI İÇİN COB LED



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(75 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Renk Sapması	Paket Adedi
AC205	28002746	SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC	16,65 - 49,84	1876 / 4847	500 - 1400	3250	95	MacAdam 3	50
AC206	28002758	SLE G7 21mm 6000lm FASHION H EXC	23,31 - 71,4	2656 / 6984	700 - 2000	3250	95	MacAdam 3	50
AC396	28002701	SLE G7 13mm 3000lm FASHION R EXC	11,76 - 33,30	1530 / 3630	350 - 900	3250	90	MacAdam 3	20
AC397	28002706	SLE G7 15mm 4000lm FASHION R EXC	16,70 - 43,32	2180 / 4880	500 - 1200	3250	90	MacAdam 3	20
AC398	28002745	SLE G7 15mm 4000lm FASHION H EXC	16,70 - 43,32	2046 / 4580	500 - 1200	3250	90	MacAdam 3	20

SAF BEYAZ



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(75 C)	Lumen (lm)(65 C)	Sürme Akımı(mA)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Renk Sapması	Paket Adedi
AC321	28002747	SLE G7 17mm 5000lm 930 PW H EXC	16,65 - 49,84	2375 / 6116	500 - 1400	3000	90	MacAdam 3	50
AC322	28002748	SLE G7 17mm 5000lm 940 PW H EXC	16,65 - 49,84	2078 / 5354	500 - 1400	4000	90	MacAdam 3	50

LED TUTUCULAR



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Çap(mm), Ölçüleri(mm)	Paket Adedi
AZ011	28003024	SLE G7 HOUSING LES 09	35	500
AZ012	28003026	SLE G7 HOUSING LES 13/15	35	500
AZ005	-	DK 1414 - 9FS (LES10 Solderless Tutucu)	48 x 18,55 x 3,1	1
AZ006	-	DK 2121 - 17 - FS (LES17 Solderless Tutucu)	48 x 18,55 x 3,1	1
AZ007	-	DK - S17 (LED Tutucu)	38 x 3,9	1

LİNEER LED MODÜLLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65C)	Lumen (lm)(65 C)	Çalışma Gerilimi(V)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Ölçüleri (BxE)(mm)	Paket Adedi
AC584	28005430	LLE 20x280mm 775lm 830 HV SNC4	1,26 - 10,01	260 / 1577	100 - 700	3000	80	20 x 280	108
AC585	28005431	LLE 20x280mm 775lm 840 HV SNC4	1,26 - 10,01	272 / 1655	100 - 700	4000	80	20 x 280	108
AC586	28005432	LLE 20x280mm 775lm 865 HV SNC4	1,26 - 10,01	265 / 1609	100 - 700	6500	80	20 x 280	108
AC587	28005433	LLE 20x280mm 1250lm 830 HV SNC4	2,01 - 16,03	415 / 2523	100 - 700	3000	80	20 x 280	108
AC588	28005434	LLE 20x280mm 1250lm 840 HV SNC4	2,01 - 16,03	436 / 2649	100 - 700	4000	80	20 x 280	108
AC589	28005436	LLE 20x280mm 1250lm 865 HV SNC4	2,01 - 16,03	424 / 2575	100 - 700	6500	80	20 x 280	108
AC590	28005437	LLE 20x560mm 1550lm 830 HV SNC4	2,52 - 20,09	519 / 3154	100 - 700	3000	80	20 x 560	108
AC591	28005438	LLE 20x560mm 1550lm 840 HV SNC4	2,52 - 20,09	506 / 3077	100 - 700	4000	80	20 x 560	108
AC592	28005439	LLE 20x560mm 1550lm 865 HV SNC4	2,52 - 20,09	492 / 2991	100 - 700	6500	80	20 x 560	108
AC593	28005440	LLE 20x560mm 2400lm 830 HV SNC4	4,03 - 32,06	830 / 5046	100 - 700	3000	80	20 x 560	108
AC594	28005441	LLE 20x560mm 2400lm 840 HV SNC4	4,03 - 32,06	872 / 5297	100 - 700	4000	80	20 x 560	108
AC595	28005443	LLE 20x560mm 2400lm 865 HV SNC4	4,03 - 32,06	847 / 5149	100 - 700	6500	80	20 x 560	108

ŞERİT LEDLER

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65C)	Lumen (lm)(65 C)	Çalışma Gerilimi(V)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Ölçüleri (BxE)(mm)	Paket Adedi
AC680	28005200	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 827 SNC4 R05	2,3	336	24	2700	80	5000 x 8	1
AC681	28005201	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 830 SNC4 R05	2,3	348	24	3000	80	5000 x 8	1
AC682	28005202	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 840 SNC4 R05	2,3	362	24	4000	80	5000 x 8	1
AC683	28005203	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 865 SNC4 R05	2,3	359	24	6500	80	5000 x 8	1
AC684	28005204	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 827 SNC4 R05	4,7	678	24	2700	80	5000 x 8	1
AC685	28005205	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 830 SNC4 R05	4,7	702	24	3000	80	5000 x 8	1
AC686	28005206	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 840 SNC4 R05	4,7	730	24	4000	80	5000 x 8	1
AC687	28005207	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 865 SNC4 R05	4,7	725	24	6500	80	5000 x 8	1
AC688	28005208	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 827 SNC4 R05	8,5	1227	24	2700	80	5000 x 8	1
AC689	28005209	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 830 SNC4 R05	8,5	1267	24	3000	80	5000 x 8	1
AC690	28005210	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 840 SNC4 R05	8,5	1316	24	4000	80	5000 x 8	1
AC691	28005211	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 865 SNC4 R05	8,5	1307	24	6500	80	5000 x 8	1
AC692	28005212	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 827 SNC4 R05	12,3	1743	24	2700	80	5000 x 8	1
AC693	28005213	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 830 SNC4 R05	12,3	1808	24	3000	80	5000 x 8	1
AC694	28005214	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 840 SNC4 R0	12,3	1878	24	4000	80	5000 x 8	1
AC695	28005215	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 865 SNC4 R05	12,3	1865	24	6500	80	5000 x 8	1
AC696	28005216	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 827 SNC4 R05	18,2	2501	24	2700	80	5000 x 8	1
AC697	28005217	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 830 SNC4 R05	18,2	2593	24	3000	80	5000 x 8	1
AC698	28005218	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 840 SNC4 R05	18,2	2694	24	4000	80	5000 x 8	1
AC699	28005219	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 865 SNC4 R05	18,2	2675	24	6500	80	5000 x 8	1
AC700	28005225	LLE FLEX 8mm 24V 6W 600lm 930 SNC4 R05	5,2	643	24	3000	90	5000 x 8	1
AC772	28005226	LLE FLEX 8mm 24V 6W 600lm 940 SNC4 R05	5,2	665	24	4000	90	5000 x 8	1
AC773	28005229	LLE FLEX 8mm 24V 11W 1200lm 930 SNC4 R05	10,7	1321	24	3000	90	5000 x 8	1
AC774	28005230	LLE FLEX 8mm 24V 11W 1200lm 940 SNC4 R05	10,7	1368	24	4000	90	5000 x 8	1
AC775	28005233	LLE FLEX 8mm 24V 16W 1800lm 930 SNC4 R05	14,8	1804	24	3000	90	5000 x 8	1
AC776	28005234	LLE FLEX 8mm 24V 16W 1800lm 940 SNC4 R05	14,8	1868	24	4000	90	5000 x 8	1
AC783	28005237	LLE FLEX 8mm 24V 22W 2500lm 930 SNC4 R05	21,1	2475	24	3000	90	5000 x 8	1
AC784	28005238	LLE FLEX 8mm 24V 22W 2500lm 940 SNC4 R05	21,1	2596	24	4000	90	5000 x 8	1

IP67

EXCITE SERİSİ

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)(65C)	Lumen (lm)(65 C)	Çalışma Gerilimi(V)	Renk (Kelvin)	Renk Geri Verimi (CRI)	Koruma Sınıfı	Paket Adedi
AC460	28003192	LLE FLEX 5W-600lm/m 927 IP67 EXC2	5	600	24	2700	90	67	20
AC461	28003193	LLE FLEX 5W-600lm/m 930 IP67 EXC2	5	600	24	3000	90	67	20
AC462	28003194	LLE FLEX 5W-600lm/m 940 IP67 EXC2	5	600	24	4000	90	67	20
AC463	28003195	LLE FLEX 11W-1200lm/m 927 IP67 EXC2	11	1200	24	2700	90	67	20
AC464	28003196	LLE FLEX 11W-1200lm/m 930 IP67 EXC2	11	1200	24	3000	90	67	20
AC465	28003197	LLE FLEX 11W-1200lm/m 940 IP67 EXC2	11	1200	24	4000	90	67	20
AC466	28003198	LLE FLEX 16W-1800lm/m 927 IP67 EXC2	16	1800	24	2700	90	67	20
AC467	28003199	LLE FLEX 16W-1800lm/m 930 IP67 EXC2	16	1800	24	3000	90	67	20
AC468	28003200	LLE FLEX 16W-1800lm/m 940 IP67 EXC2	16	1800	24	4000	90	67	20

İŞIK KONTROL ÜNİTELERİ



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Paket Adedi
AF801	24138923	DALI - USB	1
AF802	28000876	DALI PS2	1
AF803	24034323	DALI-PS1	1
AF800	87500873	DALI PS3	1
AF885	28004782	Touchpanel 8P DA2 WH	1
AF886	28004783	Touchpanel 8P DA2 BK	1
AF806	28001987	DALI TOUCHPANEL BASIC C	1
AF809	28001990	DALI TOUCHPANEL BASIC TW	1
AF929	28004783	Touchpanel 8P DA2 BK	1
AF930	28004782	Touchpanel 8P DA2 WH	1
AF814	28001716	DALI XC	1
AF931	28002877	DALI XC G3 CWM 30 DA2	1
AF815	24034702	DALI-RM	1
AF816	22185237	DALI-RM/S 4x10A	1
AF817	28004625	DALI-PCD 1-380 one4all G3	1
AF822	86458401	DALI REPEATER	1
AF881	28003311	DALI RM CDM 30 10A 1CH	1
AF880	28003419	BRIDGE DALI / 0-10V PLC DC STR	1
AF932	28005429	DALI XC G3 CFI 30 PBI3 DA2	1
AF823	28001248	ready2mains Gateway 400VA	1
AF824	28001206	ready2mains Programmer	1
AF825	28003540	basicDIM Wireless G2	1
AF841	28003542	basicDIM Wireless SR	1
AF842	28003541	basicDIM Wireless passive module G2	1
AF827	28002575	basicDIM Wireless PWM CV 4CH	1
AF829	28002420	basicDIM Wireless User Interface white	1
AF830	28002213	basicDIM Wireless User Interface	1
AF933	28005093	basicDIM Wireless UI EnOcean EWSSB	1
AF934	28005094	basicDIM Wireless UI EnOcean EWSSB	1
AF870	28002801	basicDIM Wireless Sensor SDP 38rc	1
AF935	28004237	basicDIM Wireless OTD	1
AF832	28000647	REMOTECONTROL IR6	1
AF936	28004922	sceneCOM S RTC CWM 31 BT NF DA2	1
AF937	28004930	sceneCOM S RTC CWM 31 BT NF DA2 BP	1
AF938	28003778	sceneCOM evo DA2	1
AF835	28000920	basicDIM DGC	1
AF836	28000933	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14F	1
AF939	28001696	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f black	1

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Paket Adedi
AF837	28000934	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc	1
AF840	28000646	basicDIM DGC programmer	1
AF940	28004639	basicDIM ILD G2 SFI 20 4DPI WDA WH	1
AF941	28004641	basicDIM ILD G2 SRC 20 4DPI WDA WH	1
AF942	28004640	basicDIM ILD G2 SSM 20 4DPI WDA WH	1
AF872	28003392	basicDIM ILD G2 10DPI WH	1
AF873	28003389	basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI WH	1
AF874	28003390	basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI BK	1
AF875	28003391	basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH	1
AF876	28003393	basicDIM ILD G2 SFI 20 16DPI WH	1
AF877	28003394	basicDIM ILD G2 CWM 20 PBI1	1
AF943	28004414	basicDIM ILD G2 FSL SFI 30 5DPI BK	1
AF944	28004413	basicDIM ILD G2 FSL SFI 30 5DPI WH	1
AF878	87500872	basicDIM IPS	1
AF847	28001538	Smart SWITCH 5DP 14f	1
AF879	28003939	smartSWITCH SFI 10 HF 5DP bDW	5
AF851	28002384	MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH	1
AF852	28002385	MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI BK	1
AF853	28002386	MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH	1
AF883	28002878	MSensor G3 SSM 30 5DPI WH	1
AF884	28003808	MSensor G3 SFI 30 PIR 4DPI WDA WH	1
AF864	28004638	MSensor G3 SRC 30 4DPI WDA WH	1
AF865	28004637	MSensor G3 SSM 30 4DPI WDA WH	1
AF854	28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH	1
AF866	28002879	MSensor G3 SSM 30 10DPI WH	1
AF855	28002234	MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH	1
AF867	28004244	MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW BK	1
AF868	28004245	MSensor SFI 40 PIR 5DP bDW WH	1
AF869	28004440	MSensor OTD SFI 30 PIR 10DP DA WH	1
AF860	28000881	strain-relief set	1
AF861	28002642	PSensor SSI 31 2xPIR 8DP DG	1
AF945	28003929	CIS 30 GPS RF868 DA2	1
AF862	28002647	CIS 30 RF868 DA2	1
AF946	28004302	adaptiveSWARM CFI 30 IR DA2	1
AF926	28004482	Wireless module MTR	1
AF927	28004483	Wireless module passive MTR	1
AF928	28004484	Wireless module SR MTR	1

LED LENSLER

Sipariş Kodu	Tanım	Işık Açısı	Model	Montaj Tipi	Malzeme Cinsi	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Paket Adedi
AL001	PM080-MI17-SCH 7in1 1X7 12 80° Lens (Takım)	80°	7in1	Vida	PMMA	93	280 x 40 x 20	150
AL043	PM050-MI17-SCH 7in1 1X7 12 50° Lens	50°	7in1	Vida	PMMA	93	280 x 40 x 20	150
REFLEKTÖR SEÇENEKLERİ								
AL002	Beyaz Mat Reflektör				PC			
AL003	Siyah Mat Reflektör				PC			
AL004	Beyaz Parlak Reflektör				PC			
AL005	Siyah Parlak Reflektör				PC			
AL006	PM018-MI43-SCH 12in1 4X3 18° Optik Lens	18°	12in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 7,9	600
AL007	PM040-MI43-SCH 12in1 4X3 40° Optik Lens	40°	12in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 7	660
AL008	PM060-MI43-SCH 12in1 4X3 60° Optik Lens	60°	12in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 5	840
AL009	PM090-MI43-SCH 12in1 4X3 90° Optik Lens	90°	12in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 4	990
AL010	PMM2/M3-MI43-SCH 12in1 4X3 143°-62° Optik Lens	143°-62°	12in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 4,2	1050
AL011	PMM2/M3-HI18-SCH 8in1 3X3146° - 54° Optik Lens	146° - 54°	8in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 5	900
AL012	PMM2/M3-HI22-SCH 4in1 2X2 146° - 54° Optik Lens	146° - 54°	4in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 7	660
AL013	PM090-HI22-SCH 4in1 2X2 90° Optik Lens	90°	4in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 8	600
AL014	PM060-HI22-SCH 4in1 2X2 60° Optik Lens	60°	4in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 10,6	600
AL015	PM040-HI22-SCH 4in1 2X2 40° Optik Lens	40°	4in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 11,4	480
AL036	PMM2/M3-HI5022-SCH099 4in1 2x2 146° - 54° Optik Lens	146° - 54°	4in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 8,14	600
AL037	PM090-HI5022-SCH099 4in1 2X2 90° Optik Lens	90°	4in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 9	600
AL038	PM060-HI5022-SCH099 4in1 2X2 60° Optik Lens	60°	4in1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 12	480
AL016	PMASYM-HI99-PIH 1in1 1x1 Medium Type II Optik Lens	Medium, Type II	1in1	Pim yada yapıştırıcı	PMMA	93	16 x 16 x 4,88	720
AL017	PM2050-HI99-TAH 1in1 1x1 20° - 50° Optik Lens	20° - 50°	1in1	Bant	PMMA	93	18,5 x 8,5	325
AL018	PM015-HI99-PIH016 1in1 1x1 15° Optik Lens	15°	1in1	Pim yada yapıştırıcı	PMMA-ABS	93	16 x 9,8	330
AL019	PM015-HI99-TAH016 1in1 1x1 15° Optik Lens	15°	1in1	Bant	PMMA-ABS	93	16 x 9,8	330
AL020	PM030-HI99-PIH016 1in1 1x1 30° Optik Lens	30°	1in1	Pim yada yapıştırıcı	PMMA-ABS	93	16 x 9,7	330
AL021	PM030-HI99-TAH016 1in1 1x1 30° Optik Lens	30°	1in1	Bant	PMMA-ABS	93	16 x 9,8	330
AL022	PM045-HI99-PIH016 1in1 1x1 45° Optik Lens	45°	1in1	Pim yada yapıştırıcı	PMMA-ABS	93	16 x 9,7	330
AL023	PM045-HI99-TAH016 1in1 1x1 45° Optik Lens	45°	1in1	Bant	PMMA-ABS	93	16 x 9,8	330
AL024	PM060-HI99-PIH016 1in1 1x1 60° Optik Lens	60°	1in1	Pim yada yapıştırıcı	PMMA-ABS	93	16 x 9,7	330
AL025	PM060-HI99-TAH016 1in1 1x1 60° Optik Lens	60°	1in1	Bant	PMMA-ABS	93	16 x 9,7	330
AL039	PC-016-112-BM 12in1 1x12 15-30-45-60° Optik Lens	15-30-45-60°	12 in1	Vida	PMMA-PC	93,00	285 x 19,50 x 9,90	-
AL026	PM009-HI99-PIH034 1in1 1x1 9° Optik Lens	9°	1in1	Pim , Yapıştırıcı yada Bant	PMMA-PC	90	34 x 17,5	72
AL027	PMM2/M3-HI26-SCIP 12in1 6x2 Medium, Type II Optik Lens	Medium, Type II	12in1	Vida	PMMA	93	173x72 x 8,24	150
AL028	PM090-HI26-SCIP 12in1 6x2 90° Optik Lens	90°	12in1	Vida	PMMA	93	173 x 72 x 9	156
AL040	Medium, Type II 8 in1 Vida PMMA Optik Lens	Medium, Type II	8in1	Vida	PMMA	93	90 x 90 x 9,64	-

LED LENSLER

Sipariş Kodu	Tanım	Işık Açısı	Model	Montaj Tipi	Malzeme Cinsi	Verimlilik (%)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Paket Adedi
AL029	PMM2/M3-MI44-SCH 16in1 4x4 Medium, Type II Optik Lens	Medium, Type II	16in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 4,2	960
AL030	PM090-MI44-SCH 16in1 4x4 90° Optik Lens	90°	16in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 5	900
AL031	PM060-MI44-SCH 16in1 4x4 60° Optik Lens	60°	16in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 5,7	810
AL032	PM040-MI44-SCH 16in1 4x4 40° Optik Lens	40°	16in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 4,8	810
AL033	PM018-MI44-SCH 16in1 4x4 18° Optik Lens	18°	16in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 7,9	600
AL041	PM2070-MI44-SCH099 16in1 4x4 18° Optik Lens	20-70°	16in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 8,10	600
AL034	PM090-MI124-SCH 24in1 5x5 90° Optik Lens	90°	24in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 5	900
AL042	PM060-MI124-SCH 24in1 5x5 60° Optik Lens	60°	24in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 5,70	810
AL035	PM018-MI124-SCH 24in1 5x5 18° Optik Lens	18°	24in 1	Vida	PMMA	93	50 x 50 x 6,47	720

PARAFUDR

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS701	VDYP10D 110-277V 10KV 5KA 10KA IP67 Parafudr	1
AS702	VDYP10WD 100-277 10KV 5KA 12KA IP67 Parafudr	1

Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Paket Adedi
AD999	28002383	SPD 10kV CE SNC	10kV	100 - 320	56,0 x 36,5 x 34,0	10
AD994	28003023	SPD 10kV PC1 CE SNC	10kV	100 - 320	56,0 x 36,5 x 34,0	10

ARA BAĞLANTI ELEMANI

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP500	VDY0J-602B-2P 2'li Bağlantı Elemanı 0,34-1mm ²	500	3000
AP501	VDY0J-602B-3P 3'lü Bağlantı Elemanı 0,34-1mm ²	500	2000

SIKMALI KAPAMA PARÇASI

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP431	VK-CT-CE2X(AL) 300V Max. 2x0,5 - 2,5mm ² 105c°	1000	20000
AP432	VK-CT-CE1x(AL) 300V Max. 2x0,3-0,75mm ² 105c°	1000	20000

BIÇAKLI SOKET

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP520	VDYM29 Mini PA Nikel Pirinç Biçaklı Soket 250V/16A1,5mm ²	1	1
AP521	VDYM29-3 PA Nikel Pirinç Biçaklı Soket 450V/16A 2,5mm ²	1	1
AP522	VDYM29-5 PA Nikel Pirinç Biçaklı Soket 450V/16A 2,5mm ²	1	1

NEMA SOKET

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP530	VDY0J-M713-B-3P 3'lü Nema Soket 480V/15A IP66	1	1
AP531	VDY0J-M713-B-5P 5'li Nema Soket 480V/15A IP66	1	1
AP532	VDY0J-M713-B-7P 7'li Nema Soket 480V/15A IP66	1	1
AP545	VDY0J-M715-A Kısa Devre Kapağı IP66	1	1
AP546	VDY0J-M715-C Kısa Devre Kapağı IP66	1	1

ZHAGA SOKET

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP575	VDY0J-M716 Zhaga 15 cm Kablolü	1	1
AP576	VDY0J-M716S Zhaga Kapak	1	1

FOTSEL SENSÖR

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP541	VDY0J-M715-G Fotokontrol Fotosel Sensörü 120V 8A /208 -277V 5A IP66	1	1

DALI TRİFAZE RAY VE AKSESUARLARI



Sipariş Kodu	Tanım
AR201	Trifaze Dali Beyaz Sıva Üstü 1 Metre
AR202	Trifaze Dali Beyaz Sıva Üstü 2 Metre
AR203	Trifaze Dali Beyaz Sıva Üstü 3 Metre
AR204	Trifaze Dali Siyah Sıva Üstü 1 Metre
AR205	Trifaze Dali Siyah Sıva Üstü 2 Metre
AR206	Trifaze Dali Siyah Sıva Üstü 3 Metre
AR210	Trifaze Dali Beyaz Sıva Altı Ray 1 Metre
AR211	Trifaze Dali Beyaz Sıva Altı Ray 2 Metre
AR212	Trifaze Dali Beyaz Sıva Altı Ray 3 Metre
AR213	Trifaze Dali Siyah Sıva Altı Ray 1 Metre
AR214	Trifaze Dali Siyah Sıva Altı Ray 2 Metre
AR215	Trifaze Dali Siyah Sıva Altı Ray 3 Metre
AR243	Trifaze Dali Beyaz Ray Sağ Enerji Girişi
AR244	Trifaze Dali Beyaz Ray Sol Enerji Girişi
AR245	Trifaze Dali Siyah Ray Sağ Enerji Girişi
AR246	Trifaze Dali Siyah Ray Sol Enerji Girişi
AR225	Trifaze Dali Ray Siyah Ara Bağlantı
AR226	Trifaze Dali Ray Beyaz Ara Bağlantı
AR228	Trifaze Dali Ray Siyah Sağ L Bağlantı
AR229	Trifaze Dali Ray Siyah Sol L Bağlantı
AR230	Trifaze Dali Ray Beyaz Sağ L Bağlantı
AR231	Trifaze Dali Ray Beyaz Sol L Bağlantı
AR249	Trifaze Dali Beyaz Sağ T Bağlantı
AR250	Trifaze Dali Beyaz Sol T Bağlantı
AR251	Trifaze Dali Siyah Sağ T Bağlantı
AR252	Trifaze Dali Siyah Sol T Bağlantı
AR234	Trifaze Dali Ray Beyaz (+) Bağlantı
AR235	Trifaze Dali Ray Siyah (+) Bağlantı
AR237	Trifaze Dali Ray Beyaz Körük Bağlantı
AR238	Trifaze Dali Ray Siyah Körük Bağlantı
AR240	Trifaze Dali Ray Beyaz Sonlama Kapağı
AR241	Trifaze Dali Ray Siyah Sonlama Kapağı
AR222	Trifaze Dali Ray Soket Beyaz
AR223	Trifaze Dali Ray Soket Siyah
AR043	Trifaze Dali Beyaz Ray Soket (Standart Ray İçin)
AR044	Trifaze Dali Siyah Ray Soket (Standart Ray İçin)
AR045	Trifaze Dali Gri Ray Soket (Standart Ray İçin)
AR105	Trifaze Unipro Soket Nipeli
AR106	Trifaze Unipro Kesikli Soket Nipeli

ACİL DURUM AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ETANJ VE GLOB ARMATÜRLER

Sipariş Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Acil Yanma Süresi (Saat)	Şarj Süresi (Saat)	Koruma Sınıfı IP	Paket Adedi
AY040	Tek Yönlü Duvar Tipi Acil Aydınlatma Armatürü	8	220-240 50/60 Hz	3	24	20	2



Sipariş Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Çalışma Gerilimi (V)	Acil Yanma Süresi (Saat)	Şarj Süresi (Saat)	Koruma Sınıfı IP	Paket Adedi
AY041	Çift Yönlü Tavan Tipi Acil Aydınlatma Armatürü	8	220-240 50/60 Hz	3	24	20	2



Sipariş Kodu	Tanım
AY042	Asma Tavan Montaj Aparatı



Sipariş Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Lumen (lm)	Koruma Sınıfı IP	Paket Adedi	Işık Renk Seçenekleri (K)	Ölçüleri (BxExY)(mm)
AY050	Led Etanj Armatür 60 cm	18W	2100	54	5	3000 4000 6500	125 x 95 x 660
AY051	Sensörlü Led Etanj Armatür (Otopark Fonksiyonlu, Step Dim) 60 cm	18W	2100	54	5	3000 4000 6500	125 x 95 x 660
AY052	Led Etanj Armatür 120 cm	35W	4200	54	5	3000 4000 6500	100 x 95 x 1280
AY053	Sensörlü Led Etanj Armatür (Otopark Fonksiyonlu, Step Dim) 120 cm	35W	4200	54	5	3000 4000 6500	100 x 95 x 1280



Polikarbon Gövde ve Diffüzör Opsiyon; Dali, Koridor Fonksiyonlu ve 3 Saat Acil Kitli Yapılabilmektedir.

Sipariş Kodu	Tanım	GÜÇ (W)	Koruma Sınıfı IP	Paket Adedi	Işık Renk Seçenekleri (K)	Gövde Renk Seçenekleri	Ölçüleri (BxExY)(mm)
AY060	Nemli Yer Glob Armatür Kafesiz	18W	65	16	3000 4000 6500	Beyaz, Gri, Siyah	1820
AY061	Nemli Yer Glob Armatür Şapkalı	18W	65	16	3000 4000 6500	Beyaz, Gri, Siyah	1820
AY062	Nemli Yer Glob Armatür Kafesli	35W	65	16	3000 4000 6500	Beyaz, Gri, Siyah	1820

Opsiyon; Radar Sensörlü ve 3 Saat Acil Kitli Olarak Yapılabilmektedir.



DALI/DALI-2



CASAMBI



KNX




DMX512/RDM



Zigbee



Matter

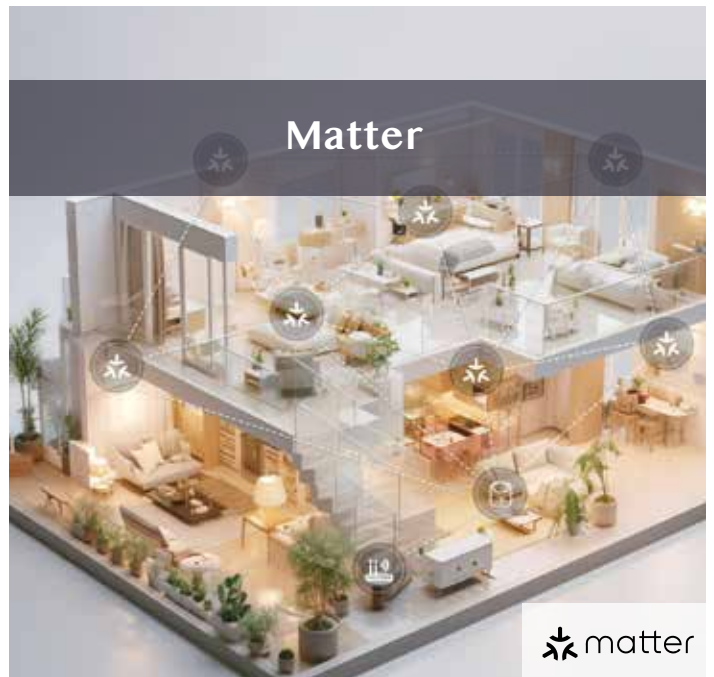

DALI TRIYAK 1-10V YAYLI ANAHTAR 12-48V KONTROL ÜNİTESİ



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS525	VDY2303P9(4in1)12-48VTriyak&0/1-10V DIM20A240-960W	1

DALI MCU ÇEVİRMELİ DIMMER



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS530	VDY2400RB9 DALI MCU Çevirmeli DIMMER 100mA	1

TRİYAK RF KONTROL ÜNİTELERİ



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS510	VDY1009SAC9 Tek Kanal Triac Rf Dimmer 100W	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS511	VDY1009AC9 2 Kanal Triac Rf Dimmer 2x264W	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS515	VDY2836R9 Çevirmeli Duvara Montaj Rf Dimmer	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS521	VDY2833K49 4 Bölge RF Uzaktan Kumanda	1

DALI YAYLI ANAHTAR TRIYAK DÖNÜŞTÜRÜCÜ



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS501	VDY2303SAC9-HP Tek Kanal Dalı Triac Dim 200W	1

DALI RGBW 12-36V 4x5A



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS536	VDY2304B9 RGBW DALI DIM12-36V 4x5A 4x(60-180W) 4 Adres	1

DMX KONTROL ÜNİTELERİ



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS535	VDY2102B9 DMX512 12-36V 4x5A / 48V 4x2,5A Decoder	1
AS538	VDY2812B9 DMX+RF Duvara Montaj Kumanda 12-24V RGBW 1 Alanlı	1

WiFi (IOS ve Android) ve UZAKTAN KUMANDA (RF) 8A12-36V RGBW / ÇİFT RENK / TEK RENK KONTROL ÜNİTESİ



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AS546	VDY1009EAWi9 RGBW 12-36V RF & WiFi 4x8A DIM	1
AS555	VDY2819S9 RGBW RF Uzaktan Kumanda	1

IP66 KUTULAR



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP200	VK-JB(IP66)-S IP66 2'li KÜÇÜK 2xPG9	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP201	VK-JB(IP66)-M2 IP66 2'li ORTA 2xPG9	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP202	VK-JB(IP66)-M3 IP66 3'lü ORTA 3xPG9	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP203	VK-JB(IP66)-L-1M20+3M16 IP66 4'lü B.1xM20+3xM16A	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP204	VK-JB(IP66)-R-2M IP66 2'li YUV.VİDAS.KAPAK 2xM16	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP205	VK-JB(IP66)-R-2M1P1S IP66 3'lü YUV.2xM16+1xP69+ZAYIF	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP206	VK-JB(IP66)-R-3M IP66 3'lü YUVARLAK 3xM16	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP207	VK-JB(IP66)-R-3M1S IP66 3'lü YUVARLAK 3xM16+ZAYIF	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP208	VK-JB(IP66)-R-4M IP66 4'lü YUVARLAK 4xM16	1



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi
AP209	VK-JB(IP68)-M2 IP68 2'li 2xM16A	1

IP68

KLEMENSLER

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP001	P02-M2/9 (LN) 10mm 2'li PİMSİZ 0,5-1,5 ve 2,5mm ²	150	1500
AP002	P02-M2/9 (NL) 10mm 2'li PİMLİ 0,5-1,5 ve 2,5mm ²	150	1500
AP010	P02-M2/9 (+/-) 10mm 2'li PİMLİ 0,5-1,5 ve 2,5mm ²	150	1500
AP011	P02-M2/9 (1/2) 10mm 2'li PİMLİ 0,5-1,5 ve 2,5mm ²	150	1500
AP005	P02-M3/9 (NEL) 10mm 3'lü PİMSİZ 0,5-1,5 ve 2,5mm ²	100	1000
AP006	P02-M3/9 (NL) 10mm 3'lü PİMLİ 0,5-1,5 ve 2,5mm ²	100	1000
AP007	P02-M3GL/9(NL) 10mm 3'lü TOPRAK METALLİ 0,5-1,5 ve 2,5mm ²	100	1000
AP008	P02-M3JGL/9(NEL) 10mm 3'lü PİMLİ TOPRAK METALLİ 0,5-1,5-2,5mm ²	100	1000
AP015	P02-2/9 (LN) STANDART 2'li PİMSİZ	100	1000
AP016	P02-2/9 (LN) STANDART 2'li PİMLİ	100	1000
AP018	P02-SR1 Standart 2'li İçin Kablo Tutucu	125	1000
AP019	P02-3/9 (NEL) STANDART 3'lü PİMSİZ	50	500
AP020	P02-3/9 (NEL) STANDART 3'lü PİMLİ	50	500
AP021	P02-3GL/9 (NEL) STANDART 3'lü PİMSİZ ve TOPRAK METALLİ	50	500
AP022	P02-3JGL/9 (NEL) STANDART 3'lü PİMLİ ve TOPRAK METALLİ	50	500
AP024	P02-SR2 Standart 3'lü İçin Kablo Tutucu	125	1000
AP025	P02-4/9 (NE12) STANDART 4'lü PİMSİZ	40	400
AP026	P02-4/9 (NE12) STANDART 4'lü PİMLİ	40	400
AP027	P02-4GL/9 (NE12) STANDART 4'lü PİMSİZ ve TOPRAK METALLİ	40	400
AP028	P02-4JGL/9 (NE12) STANDART 4'lü PİMLİ ve TOPRAK METALLİ	40	400
AP035	P02-5/9 (3NE12) STANDART 5'li PİMSİZ	40	400
AP036	P02-5/9 (3NE12) STANDART 5'li PİMLİ	40	400
AP037	P02-5GL/9 (3NE12) STANDART 5'li PİMSİZ ve TOPRAK METALLİ	40	400
AP038	P02-5JGL/9 (3NE12) STANDART 5'li PİMLİ ve TOPRAK METALLİ	40	400
AP054	PS2A-N3 (Male P.+ Female S.) Erkek Dişi Soket	1	1
AP061	960-02/9(L) BALAST TERMİNALİ 2'Lİ	300	3000
AP062	960-03/9(L) BALAST TERMİNALİ 3'LÜ	200	2000
AP063	960-03/9(L) BALAST TERMİNALİ 4'LÜ	120	1200
AP040	960 B-39 3'lü VİDALI KLEMENS SNOW WHITE PİMSİZ	200	2000
AP041	960 B-3/9 3'lü VİDALI KLEMENS SNOW WHITE PİMLİ	150	1500
AP042	960 B-393 3'lü VİDALI KLEMENS MİLKLY WHITE PİMSİZ	200	2000
AP043	960 B-3/93 3'lü VİDALI KLEMENS MİLKLY WHITE PİMLİ	150	1500
AP050	PS1-03FMN/ BLACK(L) MALE PLUG + FEMALE SOCKET	100	500
AP051	PS1-03FMN/ WHITE(L) MALE PLUG + FEMALE SOCKET	100	500
AP052	PS1-3FM/ BLACK MALE PLUG + FEMALE SOCKET	125	500
AP053	PS1-3FM/ WHITE MALE PLUG + FEMALE SOCKET	125	500
AP056	TL-103/9 WHITE 1 GİRİŞ 3 ÇIKIŞ	100	1000
AP057	TL-106/9 WHITE 1 GİRİŞ 6 ÇIKIŞ	50	500

KLEMENSLER

SIRA KLEMENS PA66 ÇİNKO KAPLI ÇELİK VDE/CE T110



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP410	T04-M12S(T)12'li 450V/24A 0,5-2,5mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:0	50	500
AP411	T06-MM12S(T)12'li 450V/32A 1-4mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:1	50	500
AP412	T10-12S(A) 12'li 450V/57 4-10mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:2/3	10	400
AP413	T16-12S(A) 12'li 750V/76A 6-16mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:4	10	200
AP414	T25-12S(A)12'li 750V/101A 10-25mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:5	10	100

SIRA KLEMENS PP ÇİNKO KAPLI ÇELİK VDE/CE T85



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP400	T04-12S/9(P) 12'li 450V/32A 0,5-4mm ² Beyaz Düz Tab. No:0/1	50	500
AP401	T06-12S/9(P) 12'li 450V/41A 0,5-6mm ² Beyaz Düz Tab. No:2	50	500
AP402	T10-12S/9(P) 12'li 450V/57A 2,5-10mm ² Beyaz Düz Tab. No:3	50	400
AP403	T16-12S/9(P) 12'li 750V/76A 6-16mm ² Beyaz Düz Tab. No:4	10	200
AP404	T25-12S/9(P) 12'li 750V/101A 10-25mm ² Beyaz Düz Tab. No:5	10	100

YANMAZ SIRA KLEMENS PA66 NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ VDE/CE T110




Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP420	T04-M12(A)12'li 450V/24A 0,5-2,5mm ² Yarı Saydam Yük. Tab. No:0	50	500
AP421	T06-M12(A)12'li 450V/32A 1-4mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:1	50	500
AP422	T10-M12(A) 12'li 450V/57A 4-10mm ² Yarı Saydam Yük. Tab. No:2/3	50	400
AP423	T16-12(A) 12'li 750V/76A 6-16mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:4	10	200
AP424	T25-12(A) 12'li 750V/101A 10-25mm ² Yarı Saydam Düz Tab. No:5	10	50

PALETLİ YANMAZ SIRA KLEMENS PA66 NİKEL KAPLAMALI PİRİNÇ VDE/CE T110



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP425	T04-M12W(A) 12'li 450V/24A Paletli 0,5-2,5mm ² Yarı Saydam Yük. Tab. No:0	50	500
AP426	T06-M12W(A) 12'li 450V/32A Paletli 1-4mm ² Yarı Saydam Yük. Tab. No:1	50	500
AP427	T10-M12W(A) 12'li 450V/57A Paletli 4-10mm ² Yarı Saydam Yük. Tab. No:2/3	50	400




DIŞ MEKAN JELLİ EK MUF



Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
AP450	VK-CT(IP55)-P3W 0.3-2.5mm ² Dış Mekan Jelli Ek Muf	1000	5000
AP451	VK-CT(IP55)-P4W 0.3-6.0mm ² Dış Mekan Jelli Ek Muf	1000	5000
AP452	VK-CT(IP55)-R3 0.5-4mm ² Dış Mekan Jelli Ek Muf	1000	5000
AP453	VK-CT(IP55)-R6 1.5-6mm ² Dış Mekan Jelli Ek Muf	1000	5000

KLEMENSLER





TIRNAKLI BUAT KLEMENSLERİ (0,2-4 mm²)

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP102	UC 02 2'li Buat Klemensi 0,2 - 4mm ²	100	6000
 AP103	UC 03 3'lü Buat Klemensi 0,2 - 4mm ²	50	3000
 AP104	UC 05 5'li Buat Klemensli 0,2 - 4mm ²	25	1500

TIRNAKLI BUAT KLEMENSLERİ (0,2-2,5 mm²)

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP106	UC 02M 2'li Küçük Buat Klemensi 0,2 - 2,5mm ²	100	6000
 AP107	UC 03M 3'lü Küçük Buat Klemensi 0,2 - 2,5mm ²	100	6000
 AP108	UC 05M 5'li Küçük Buat Klemensi 0,2 - 2,5mm ²	50	3000
 AP109	UC 08M 8'li Küçük Buat Klemensi 0,2 - 2,5mm ²	25	1500

BUAT KLEMENSLERİ (0,2-2,5 mm²)

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP111	VC2 2'li Şeffaf Beyaz 0,5-2,5mm ² 450V/25A	100	10000
 AP112	VC3 3'lü Şeffaf Turuncu 0,5-2,5mm ² 450V/25A	100	6000
 AP113	VC4 4'lü Şeffaf Kırmızı 0,5-2,5mm ² 450V/25A	100	6000
 AP114	VC5 5'li Şeffaf Sarı 0,5-2,5mm ² 450V/25A	50	6000
 AP115	VC8 8'li Şeffaf Gri 0,5-2,5mm ² 450V/25A	50	3000

KLEMENSLER VE IP BAĞLANTI ELEMANLARI



KARŞILIKLI TIRNAKLI BUA KLEMENSLER (0,5-4,0mm² / 0,2-2,5mm²)

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP601	VDY0J-281 1'li Karşılıklı Buat Klemensi 0,5-4,0mm ²	500	2000
 AP602	VDY0J-282 2'li Karşılıklı Buat Klemensi 0,5-4,0mm ²	500	1000
 AP603	VDY0J-283 3'lü Karşılıklı Buat Klemensi 0,5-4,0mm ²	250	100
 AP612	VDY0J-287-2 2'li Küçük Karşılıklı Buat Klemensi 0,2-2,5mm ²	500	2000
 AP613	VDY0J-287-3 3'lü Küçük Karşılıklı Buat Klemensi 0,2-2,5mm ²	500	1000
 AP100	P03-100/9 Tekli Basmalı Buat Klemensi	200	4000
AP101	P03-200/9Tekli Çift Kablo Girişli Basmalı Buat Klemensi	150	3000


IP BAĞLANTI ELEMANLARI

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP300	B701-2P-20 IP68 2'li Vidalı Klemens Orange Silicone 7mm	40	400
AP579	VDY0J-M20S-2P IP68BağLEL.2'liTirn.Klem.0.5-1.5mm ²	50	500
 AP302	B701-3P-3G IP68 3'lü Vidalı Klemens Grey Silicone 3x1-2,5mm ²	20	200
AP580	VDY0J-M20S-3P IP68 Bağlantı Elemanı Tırnaklı Klemens 3x 0.5-2.5mm ²	50	500
 AP304	B701-5P-50 IP68 5'li Vidalı Klemens Orange Silicone 15mm	15	150
 AP581	VDY0J-M25S-5P IP68BağLEL.5'liTirn.Klem.0.5-2.5mm ²	20	400
AP306	B701-T2 IP68 T Bağlantı 3xGrey	10	100
 AP582	VDY0J-M20S-T IP68 BağLEle.Vidalı Klem.0.5-2.5mm ²	30	270


IP KABLolar

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP904	AH-M11 2 Pınlı Geçmeli Su Geçirmez Kablo IP65 2x0,35mm ² (40cm)	250	2500
AP905	AH-M14 3 Pınlı Geçmeli Su Geçirmez Kablo IP65 3x0,75mm ² (40cm)	30	1000
 AP906	AH-M14 2 Pınlı Geçmeli Su Geçirmez Kablo IP65 2x0,50mm ² (40cm)	50	2000

GU10 SERAMİK DUY

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP960	VDYQX-003 GU10 Seramik 12cm Beyaz Silikon Bakır Kablo 0,5mm ²	100	800

SMD PCB KLEMENSLER



Sipariş Kodu	Tanım	Makara Adedi	Koli Adedi
 AP648	VDYOJ-2058-1 SMD Küçük 3A 160V 0,34-0,5mm ²	2500	25000
AP649	VDYOJ-2058-2 SMD Küçük 3A 160V 0,34-0,5mm ²	1800	18000
AP650	VDYOJ-2058-3 SMD Küçük 3A 160V 0,34-0,5mm ²	1200	12000
AP651	VDYOJ-2068-1 SMD Standart 6A 160V 0,2-0,75mm ²	1800	18000
AP652	VDYOJ-2068-2 SMD Standart 6A 160V 0,2-0,75mm ²	1200	12000
AP653	VDYOJ-2068-3 SMD Standart 6A 160V 0,2-0,75mm ²	900	9000
AP654	VDYOJ-2069-1 SMD Büyük 17,5A 250V 0,5-1,5mm ²	900	9000
AP655	VDYOJ-2069-2 SMD Büyük 17,5A 250V 0,5-1,5mm ²	700	7000
AP656	VDYOJ-2069-3 SMD Büyük 17,5A 250V 0,5-1,5mm ²	450	4500

PCB MONTAJ PİMLERİ

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AP997	Plastik Perçin Tutucu Küçük Siyah	100.000	100.000
AP998	Plastik Perçin Tutucu Küçük Beyaz	100.000	100.000
AP999	Plastik Perçin Tutucu Büyük Beyaz	100.000	100.000

HAREKET SENSÖRLERİ


RADAR SENSÖR

Sipariş Kodu	Tanım	Ölçüleri (BxExY)(mm)	Paket Adedi	Koli Adedi
 AS003	VDYMC1195 Radar Sensör 2x4m h:4m 200w	61x29x23	1	150
 AS002	VDYMC030SL Radar Sensör 2x6m h:2,5-6m 400w	77x36x26	1	150





YÜKSEK TAVAN İÇİN RADAR SENSÖR 12-15m

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AS005	VDYMSA003SRC4 Sıva Üstü Koridor Radar Sensör 12-15m (3-5m) h:3-12m 400w	1	50

VARLIK SENSÖRÜ

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AS015	VDYMSA235S999 Varlık Sensörü 6-8m h:2,5-4m 400w	1	50

HAREKET SENSÖRÜ (PIR)

Sipariş Kodu	Tanım	Paket Adedi	Koli Adedi
 AS010	VDYMSA222IR PIR Hareket Sensörü Sıva Üstü 2x4m h:2,5-4m 400w	1	50
 AS011	VDYMSA221IR PIR Hareket Sensörü Sıva Altı 2x4m h:2,5-4m 400w	1	40
 AS012	VDYMC113SDIR9 PIR Hareket Sensörü Sıva Üstü 2x5m h:2,5-4m 400w	1	40
 AS025	VDYMH10 Sensör Ayar Kumandası	1	50

TRIDONIC RADAR SENSÖR



Sipariş Kodu	Tridonic Kodu	Tanım	Paket Adedi
AF848	28004373	smartSWITCH G2 HF 12DP MB S f	5
AF843	28004372	smartSWITCH G2 HF 12DP MB f	5
AF844	28004371	smartSWITCH G2 HF 5DP S f	100
AF845	28004370	smartSWITCH G2 HF 5DP f	100

ViDyu

SENSÖR

TEKNOLOJİLERİ





İz Aydınlatma ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.

İkitelli OSB. Dolapdere Sanayi Sitesi 13. Ada No: 40/42 Başakşehir / İSTANBUL

Tel : 0 212 924 64 24 (pbx) Faks: 0 212 924 64 14